

# すべり止めテープ

No.953

表面の研磨材がすべり止め効果を発揮!



すべりやすい傾斜面に。

屋内外の階段に。



## 用途・特長

- 貼るだけですべり転倒事故を防止できます。
- 乗り物・建設機械等のステップに。
- 駅のホームや階段・工場屋内外での階段に。

テープNo.	支持体(色)	総厚(mm)	長さ(m)	粘着力 N(gf)/幅25mm
953	人造研磨剤+アルミ箔 (黒・茶・黄・緑・灰)	0.8	5	20(2040)

標準サイズ	幅mm×長さm	入数(1ケース)
	50×5	24
	100×5	12

## ご使用上の注意事項

- ・保管する場合は、直射日光・高温・多湿を避けて、箱に入れたまま水平に置いてください。
- ・あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分に確認の上、ご使用ください。
- ・人体・皮膚には貼らないでください。
- ・製品や製品の仕様などは、製造中止や変更させていただくことがあります。



## 株式会社 寺岡製作所

本社 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22 工場：函南・佐野・茨城・インドネシア  
 東京支店 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勤業ビル TEL 03(3779)9211  
 大阪支店 〒533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原4-9-6 TEL 06(6329)4555  
 名古屋支店 〒462-0036 愛知県名古屋市中区長春町1-20 TEL 052(912)1123  
 海外営業部 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22 TEL 03(3491)1393  
 ソウル支店 京畿道城南市盆唐区敷内洞10-1 TRAPALACE 249号 TEL 82-31-714-7373  
 台北駐在員事務所 台北市中山区松江路289-602号 TEL 886-2-2503-1910  
 寺岡製作所(香港)有限公司 香港新界葵涌貨櫃碼頭路88号永得利廣場第2期1708室 TEL 852-2369-9313  
 寺岡(上海)高機能膠粘帯有限公司 上海市外高橋保税区泰谷路185号2階G部位 TEL 86-21-5868-2951  
 寺岡(深圳)高機能膠粘帯有限公司 深圳市宝安区西鄉街道西乡社区九華科技园二期工一層A單位 TEL 86-755-2970-6500


代理店

<http://www.teraokatape.co.jp>

(2017.03.5000)

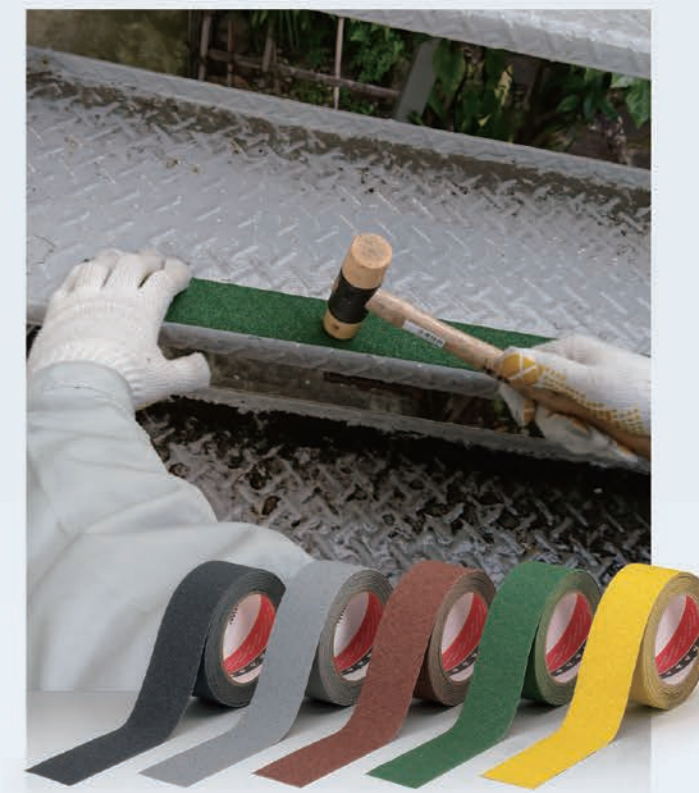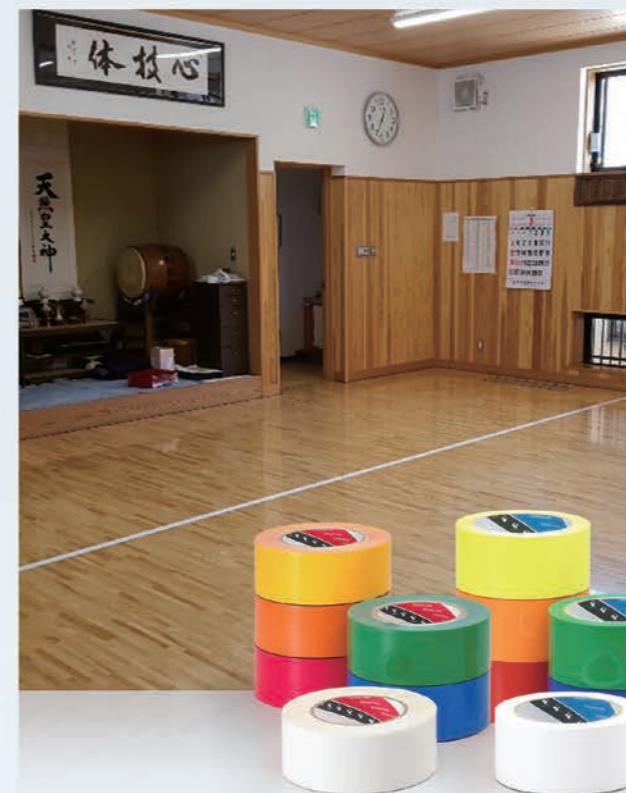

# 標示用テープ

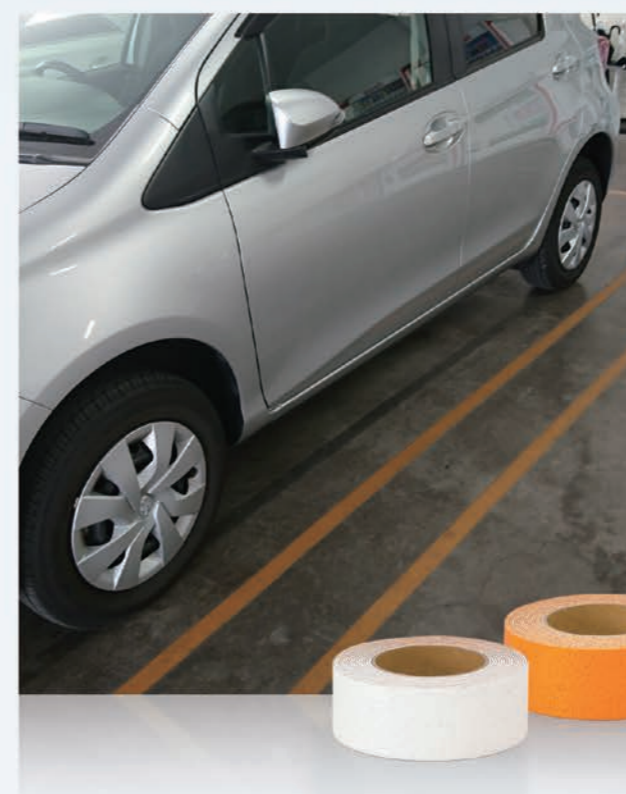

# 屋内用ラインテープ

## ① No.340 屋内の標示ライン用。



体育館等 屋内のライン引きに



### 用途・特長

- 工場、学校、競技場、店舗など屋内の標示ライン用に最適。直線用。
- 剥がしても糊が残りにくい
- 耐久性、磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムを使用

テープNo.	支持体(色)	総厚(mm)	長さ(m)	粘着力 N(gf)/幅25mm	引っ張り強さ N(kgf)/幅25mm	伸び(%)
340	半硬質ビニルフィルム (白・黄・赤・青・緑・オレンジ)	0.19	20	5.39(550)	245.2(25.0)	240

標準サイズ	幅mm×長さm	入数(1ケース)
	50×20	36
	100×20	18

## ② No.365 脱塩ビタイプ(ポリオレフィンフィルムタイプ)



工場内の区画に。



### 用途・特長

- 工場、店舗など屋内施設の区画表示
- 塩ビ同等の柔軟性、耐久性
- 環境にやさしいオレフィン系フィルムを使用
- 剥がしても糊が残りにくい

テープNo.	支持体(色)	総厚(mm)	長さ(m)	粘着力 N(gf)/幅25mm	引っ張り強さ N(kgf)/幅25mm	伸び(%)
365	ポリオレフィンフィルム (白・黄赤・青・緑・オレンジ)	0.165	50	7.19(733)	124.0(12.6)	720

標準サイズ	幅mm×長さm	入数(1ケース)
	50×50	20

※上記の数値は、JISまたは弊社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。

# 屋外用ラインテープ

## No.952



駐車場の区画に。



### 用途・特長

- 駐車場、アスファルトの路面、工場構内の区画線。
- 耐久性に優れています。
- 表面のガラスビーズにより光を反射します。
- 剥離紙を剥がして貼るだけなので作業が簡単

テープNo.	支持体(色)	総厚(mm)	長さ(m)	粘着力 N(gf)/幅25mm
952	合成ゴム系シート (白・黄)	1.6	5	44.6(4549) 90°引き剥がし法

標準サイズ	幅mm×長さm	入数(1ケース)
	50×5	30

# 安全標示テープ

## ① 布テープタイプ No.145T

手で簡単に切れる為、  
作業性良好。



## ② ビニルテープタイプ No.302T

柔軟で伸縮性にあり。  
粗面にもよくつきます。



## ③ 反射テープタイプ No.621T

光を反射する。  
暗部や夜間の危険区域標示用に。



テープNo.	支持体(色)	総厚mm	粘着力 N(gf)/幅25mm	引っ張り強さ N(kgf)/幅25mm	伸び%	標準サイズと入数
145T	スフ(黄/黒)	0.31	10.79(1100)	186.3(19.0)	10	60mm×25m 24巻 120mm×25m 12巻
302T	軟質塩化ビニルフィルム (黄/黒)	0.20	3.92(400)	73.5(7.5)	200	45mm×10m 100巻 90mm×10m 50巻
621T	ポリエステルフィルム (黄/黒)	0.18	23.54(2400)	176.5(18.0)	100	45mm×10m 24巻 90mm×10m 12巻

※上記の数値は、JISまたは弊社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。