

P-カットテープ

ポリエチレンクロス粘着テープ



ピツと手で簡単に切れる!

LONG LIFE DESIGN

株式会社寺岡製作所の、養生テープ【養生布テープ、P-カットテープ】が、公益財団法人日本デザイン振興会主催「2015年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」を受賞しました。
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞は、長年にわたり製造販売され生活者に支持され続ける優れたものに贈られます。



		軽包装用		環境対策品
品番		No.4102	No.4142	No.4190
色		透明	若葉・青・透明・赤・黄・ピンク・黒	若葉
特性	厚さ (mm)	0.13	0.15	0.15
	長さ (m)	25	18mm幅:25m 50mm幅:15m	25
	粘着力対ステンレス (N/25mm)	9.40	13.00	10.00
	引張強さ (N/25mm)	140.0	100.0	100.0
	伸び (%)	22	16	15
特長		全7色の品揃え。小物や封筒等の袋の包装にも、カラーリングに合わせてお選びいただけます。粘着力が強い上に、糊残りも少なくなっています。		エマルジョン系粘着剤を使用した、環境配慮型の製品です。シックハウスの原因といわれるテープ中のVOC (揮発性有機化合物) 残留量を大幅に削減しました。
用途例		軽包装用。 仮止め、結束、補修用等。		一般養生用。 建築・リフォーム作業用等。
製品写真				

標準サイズと入数

■ No.4100 若葉

幅mm×長さm	1ケース
25	60
38	48
50	30
75	24
100	18
50	50

■ No.4100、4140 若葉 5巻シュリンク包装

幅mm×長さm	1ケース
50	25
30	

■ No.4100 透明

幅mm×長さm	1ケース
50	25
30	

■ No.4100 青

幅mm×長さm	1ケース
50	25
30	

■ No.4101

幅mm×長さm	1ケース
50	30
75	24
100	18

■ No.4140、4141

幅mm×長さm	1ケース
25	60
38	48
50	30
75	24
100	18

■ No.4103 青

幅mm×長さm	1ケース
25	60
30	60
50	30

■ No.4102

幅mm×長さm	1ケース
50	25
30	

■ No.4142

幅mm×長さm	1ケース
18	25
50	15
50	

■ No.4190

幅mm×長さm	1ケース
25	60
50	30
75	24
100	18

使用上のご注意

- 人体には貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 長時間貼ったままにしないでください。
- 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
- 保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
- 記載の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
- お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
- 製品や製品の仕様などは、予告なく製造中止や変更させていただくことがあります。



株式会社 寺岡製作所
http://www.teraokatape.co.jp

本社 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22 工場 函南・佐野・茨城・インドネシア
東京支店 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勤業ビル TEL 03(3779)9211
大阪支店 〒533-0022 大阪市東淀川区菅原4-9-6 TEL 06(6329)4555
名古屋支店 〒462-0036 名古屋市北区長喜町1-20 TEL 052(912)1123
海外営業部 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22 TEL 03(3491)1393
ソウル支店 京畿道城南市盆唐区蔚内洞10-1 TRAPALACE 249号 TEL 82-31-714-7373
台北駐在員事務所 台北市中山区松江路289-602号 TEL 886-2-2503-1910

寺岡製作所(香港)有限公司 香港新界葵涌貨櫃碼頭路88号永得利廣場第2期1708号室 TEL 852-2369-9313
寺岡(上海)高機能膠粘帯有限公司 上海市外高橋保税区泰谷路185号2階G部位 TEL 86-21-5868-2951
寺岡(深圳)高機能膠粘帯有限公司 深圳市宝安区西郷街道西部開発区九華科技园二樓工場一階A単位 TEL 86-0755-2970-6500

■ ISO9001日本国内事業所 認証取得 ■ ISO14001日本国内全工場で取得

この印刷物は環境にやさしい
植物油インキを使用しています。



2016.08.5000

微妙な粘着力を要求する養生用(建築・塗装)粘着テープ。 TERAOKAは、各用途に合わせた粘着力の違う養生用粘着テープをご用意しました。


特長



1
良くつき、
はがれにくい粘着力
粗い面にも良くつき、長時間貼っても
はがれにくい。




2
のり残りが少ない
強粘着でありながら、長時間貼付けた
後でも、のり残りがほとんどありません。
(上の写真は養生して2ヶ月後にはがし
たものです。[のり残りなし])



3 **ピッ**
編目が入っているので
簡単に手で切れる
(P-カットテープ全種共通)



粘着力とはJIS規格(JIS Z 2037)の一つで、テープをテープの粘着面(ステンレス板)に対して180°反対方向に
引きはがす時にかかる力を言います。その引きはがしの強さを数値化したものが粘着力と言われるものです。
13(N/25mm)等の数値で表せられ、数値が大きい程粘着力があり、TERAOKAは、養生現場のニーズに
合わせ細かく粘着力を変えてご用意いたしました。

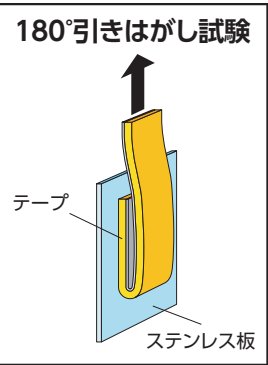

		良くつきはがす際に、 テープが切れにくい	金属に対しても 糊残りしにくい
品番		No.4100	No.4101
色		若葉・透明・青	若葉
特性	厚さ(mm)	0.13	0.13
	長さ(m)	25	25
	粘着力対ステンレス(N/25mm)	8.40	4.60
	引張強さ(N/25mm)	140.0	140.0
	伸び(%)	22	22
用途例		鉄骨・コンクリート・シート固定・ 軽梱包用 他	鉄骨・コンクリート・ 金属面 他
製品写真			

カラーバリエーション豊富な スタンダードタイプ	手切れ性良く 糊残りしにくい	樹脂サッシの養生に最適
No.4140	No.4141	No.4103
若葉・透明・青・赤・黄・ピンク・黒	若葉	青
0.15	0.15	0.13
25.50	25.50	25
13.22	9.32	4.14
97.7	97.7	140.0
16	16	22
鉄骨・コンクリート・シート固定 引越作業用・軽梱包用 他	鉄骨・コンクリート・ 金属面 他	樹脂サッシ・室外機 他

※上記数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。
※お客様に置かれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。