

スプライシングテープラインナップ

Splicing tape List

特 長

Features

- 薄手でしっかりと固定することができます。
Thin overall thickness. Can be fixed firmly.
- 保持力に優れ、ずれにくい。
Excellent for holding power. Hard to slip.

用 途

Uses

- フィルムのスプライス (つなぎ)
For splicing films.
- コアスタート (端末止め)
Core starting (paper, film). Fixing end of film.

フィルムのスプライス (片面)
For splicing films (One face)



コアスタート (片面)
Core starting (One face)



フィルムのスプライス (両面)
For splicing films (Both faces)




コアスタート (両面)
Core starting (Both faces)



片面タイプ

構 成

Structure

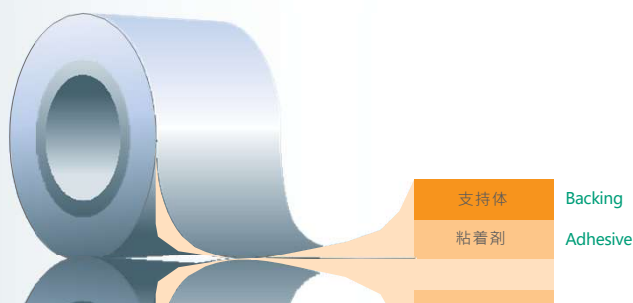


特長 Features	シリコン処理フィルムに使用可能 Can be used in silicone laminated film			強粘着 Strong adhesion	薄手 Thin		
品 種 Tape No.	№642 #25	№642K #38	№647	№6270	№631U #12	№631S #12	№631S #25
支持体 Backing	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET
色 Color	青 Blue	赤 Red	緑 Green	透明 Transparent	青 Blue	透明・白 青・赤・黄・緑 Various colors	透明・白・黒 青・赤・黄・緑 Various colors
粘着剤の種類 Type of adhesive	シリコン系 Silicone-based	シリコン系 Silicone-based	シリコン系 Silicone-based	アクリル系 Acrylic-based	アクリル系 Acrylic-based	アクリル系 Acrylic-based	アクリル系 Acrylic-based
テープ厚さ Overall thickness (mm)	0.055	0.088	0.05 0.08 0.1 0.12	0.065	0.025	0.030	0.050
粘着力 Peel adhesion (N/25mm)	6.86	9.56	6.50 7.00 7.30 7.30	21.0	8.00	8.58	12.26

両面タイプ

構 成

Structure

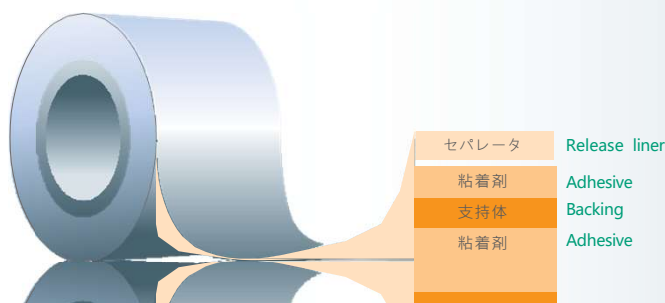

特長 Features	極薄 Extra thin		薄手 Thin		粗面に適する For coarse faces
品 種 Tape No.	№7054	№7070W	№707	№7075	7560
支持体 Backing	PET	PET	PET	PET	不織布 Nonwoven fabric
色 Color	透明 Transparent	透明 Transparent	透明・黒 Transparent, Black	透明 Transparent	透明 黒・赤 Transparent, Black, Red
粘着剤の種類 Type of adhesive	アクリル系 Acrylic-based	アクリル系 Acrylic-based	アクリル系 Acrylic-based	アクリル系 Acrylic-based	アクリル系 Acrylic-based
テープ厚さ Overall thickness (mm)	0.006	0.01	0.03	0.05	0.125
粘着力 Peel adhesion (N/25mm)	7.0	8.8	11.3	13.8	24.5

※ 上記の数字は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。※ 上記の数字は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。

※ The above data are typical examples measured using JIS or our corporate testing method.

※ The above data are typical examples measured using JIS or our corporate testing method.



株式会社 寺岡製作所