2015年 4月

フィルムテックジャパン　展示製品一覧

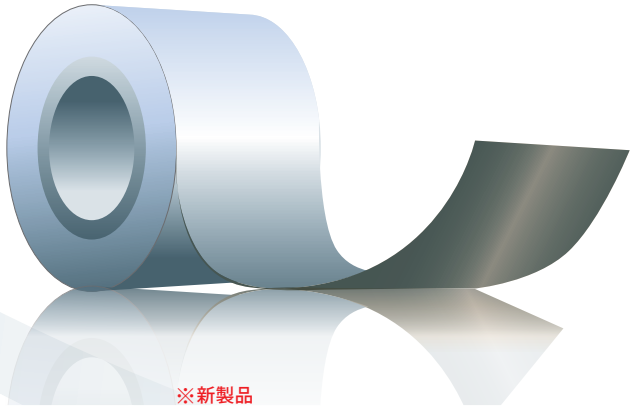

※新製品

	製品名	テープ No.	特長
部品製造工程用	再剥離用フィルム粘着テープ	№6010 6011 6012 №603 6093等	部品をテープの糊面に貼り付けながら工程に供します。 熱をかけても糊が残りにくい設計です。
	シリコーンゴム両面テープ	※ №9030W	シリコーンゴムの特長である、密着性（ぬれ性）、リワーク性、耐熱性、 耐溶剤性をいかした製品です。
	シリコーンゴム粘着テープ	№9013	
	再剥離用フィルム両面テープ	№7692	ディファレンシャルタイプ（片面弱粘着、片面強粘着）
熱伝導性	熱伝導性難燃性両面テープ	№7093	厚手品（0.25㎜厚）。ノンハロゲン難燃性（UL94V-0相当）。無支持体
		№7092	0.125㎜厚。ノンハロゲン難燃性（UL94VTM-0） 支持体：PETフィルム（0.004㎜）
	熱伝導性フィルム両面テープ	№7091	支持体：PEEKフィルム
	熱伝導性カプトン®両面テープ	№7090	支持体：熱伝導性カプトン®フィルム
導電性	導電性銅箔テープ　薄手タイプ	№8313（0.03㎜） №8315（0.05㎜）	テープ厚さ0.03㎜は、当社導電性金属箔片面テープの中で最薄、最軽量。 貼るだけで厚さ方向に高い導電性。
	導電性アルミ箔テープ　薄手タイプ	№8304（0.05㎜）	貼るだけで厚さ方向に高い導電性。
	導電性不織布両面テープ	※ №7742（0.03㎜）	支持体に、柔軟で折り曲げに強い導電性不織布を使用。 従来の№7741（0.05㎜）より薄手。
	導電性銅箔両面テープ	※ №797（0.02㎜）	テープ厚さ0.02㎜は、当社導電性金属箔両面テープの中で最薄、最軽量
カプトン®	カプトン®粘着テープ	№650S №7602等	多数の品揃えがあります。機械特性や寸法安定性に優れています。 シリコーン系粘着剤タイプは各種被着体に安定した粘着力を示し、高温で長時間 使用しても著しく粘着力が低下せず、糊残りや汚染が発生しにくい特性を有しています。
スマートフォン液晶部周辺用	耐衝撃性防水両面テープ	№7813	防水性、耐衝撃性に優れた発泡体両面テープ。 厚さ　0.15㎜、0.2㎜、0.25㎜、0.3㎜、0.4㎜、1.1㎜
薄手	薄手ポリエステルフィルム粘着テープ	№633N №633Mなど	つや消しタイプ、遮光性が高いタイプなどのバリエーション。 厚さも5μmから取り揃えています。
スプライシング	ポリエステルフィルム粘着テープ	№6270 №642、647等	薄手でしっかりと固定することができます。保持力に優れ、ずれにくい。 フィルムのスプライス（つなぎ）、コアスターター（端末止め） シリコーン処理フィルムに使用可能製品もございます。
	フィルム両面テープ	№7054（0.006㎜） №7070（0.01㎜）等	

TERAOKA

株式会社 寺岡製作所

http://www.teraokatape.co.jp

東京支店	〒141-0032	東京都 品川区 大崎 1-6-4 新大崎勧業ビル	TEL 03-3779-9211
大阪支店	〒533-0022	大阪府 大阪市 東淀川区 菅原 4-9-6	TEL 06-6329-4555
名古屋支店	〒462-0036	愛知県 名古屋市 北区 長喜町 1-20	TEL 052-912-1123
仙台営業所	〒984-0051	宮城県 仙台市 若林区 新寺 3-2-7 ヤカタビル	TEL 022-256-1891
海外営業部	〒140-8711	品川区 広町1-4-22	TEL 03-3491-1393
海外事業所	ソウル、台北	海外グループ会社　香港、上海、深圳、インドネシア	