


防災・台風対策品


No.4199

いざという時の備えに最適 窓ガラスの飛散防止に！！

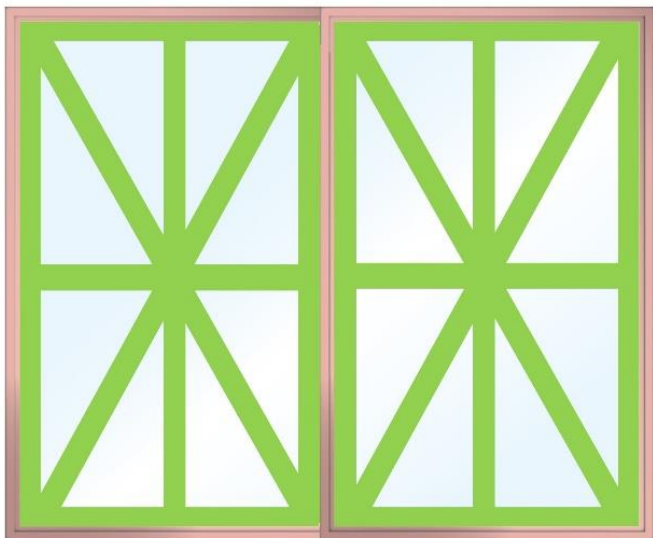

特長・用途

■ 粘着力(N/25mm)

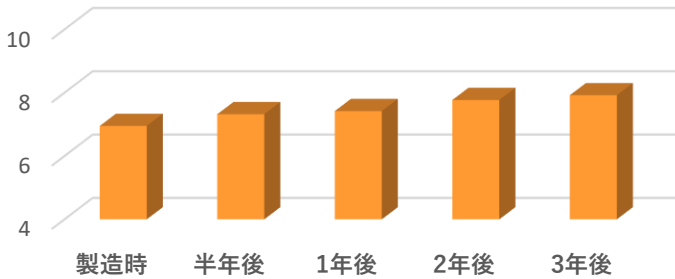

※上記数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。



※段ボールはオレンジ色印刷です。

【特徴】

- ・糊が残りづらく、一時的な仮止めに使用可能。
- ・手切れ性が良く、作業性に優れる。
- ・文字書き可能。
- ・万一の備えとして、長期保管が可能。

【用途】

- ・軽度の補修作業に
- ・台風時の窓ガラス飛散防止に
- ・応急処置の資材として など

【仕様・特性】

総厚(mm)	0.13
標準色	透明
標準長さ(m)	25
粘着力(N(gf)/幅25mm)	8.40

使用上のご注意

- 人体には直接貼らないでください。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼り付けてください。
- 直射日光の下で貼ったまま放置すると、劣化により糊が残ったり、剥がしづらくなります。
- できる限り短時間で剥がしてください。
- 本品はガラス飛散防止用であり、ガラスの強度を上げるものではありません。
- ガラス窓が強い力を受けた場合、テープを貼っていない部分が飛散する場合があります。
- 保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
- あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを、十分にご確認の上、ご使用下さい。



株式会社寺岡製作所

本社 〒140-8711東京都品川区広町1-4-22
工場 函南・佐野・茨城・インドネシア
東京支店 〒140-8711東京都品川区広町1-4-22 TEL 03-3779-9211
大阪支店 〒533-0022大阪府大阪市東淀川区菅原4-9-6 TEL 06-6329-4555
名古屋支店 〒462-0036愛知県名古屋市長喜町1-20 TEL 052-912-1123
海外営業部 〒140-8711東京都品川区広町1-4-22 TEL 03-3491-1393
ソウル支店、台北駐在員事務所 グループ会社（海外）香港、上海、深圳

代理店