
幅広い使用環境を提供するTERAOKAのカプトン®粘着テープ

TERAOKAのカプトン®粘着テープは、耐熱性、耐寒性、耐薬品性、電気特性、機械特性などに優れたカプトン®（ポリイミドフィルム）をベースに、シリコーン系粘着剤またはアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において、優れた性能を発揮します。

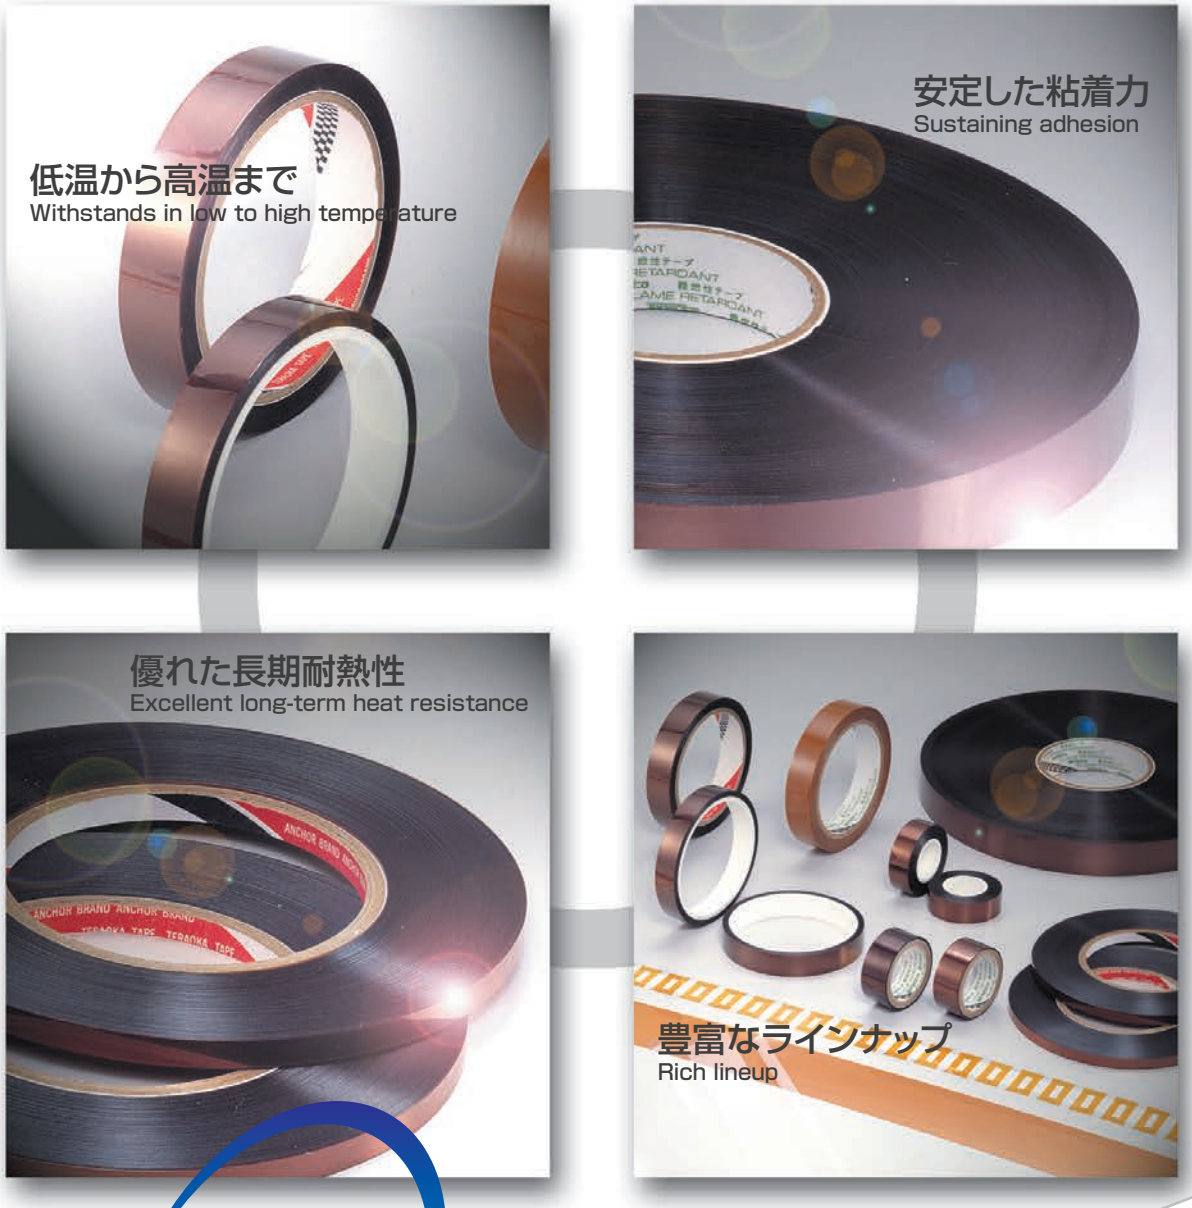

Kapton® film adhesive tape
カプトン®粘着テープ

特　長

- 各被着体に安定した粘着力を示します。
- シリコーン系粘着剤を使用したタイプは、高温で長時間使用しても粘着力は低下しません。また、被着体への糊残りや汚染もありません。
- シリコーン系粘着剤は、再剥離しても糊残りしにくい特性を備えています。
  →鉛フリーハンダメッキのマスキングに最適です。
- 耐熱性・耐寒性に優れており、高温にての使用時も電気的特性はほとんど変化しません。
- 機械特性、寸法安定性に優れています。
- テープの種類が豊富なため、お好みの厚さ、粘着力で選んでいただきます。
- No.760H、No.7601、No.7602は、両面にシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。
- UL規格認定品は下記の通りです。（ファイルNo.E56086）
  UL510FR（難燃性）品番 No.650S, No.652S, No.653F,No.654S
  UL温度定格200℃　品番 No.650S, No.652S, No.653F,No.654S

用　途

- 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
- トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
- プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング



片面テープ

品種No.	650S	650S	650S	6520	652S	653S	653F	654S	6542	6563	6564
表示厚さ	#12	#25	#50	#25	#25	#25	#25	#25	#25	#50	#25
支持体厚さ(mm)	0.012	0.025	0.050	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.050	0.025
テープ厚さ(mm)	0.035	0.050	0.080	0.060	0.070	0.055	0.055	0.055	0.060	0.065	0.040
粘着剤	シリコーン系	シリコーン系	シリコーン系	シリコーン系	シリコーン系	アクリル系	アクリル系	シリコーン系	シリコーン系	シリコーン系	シリコーン系
粘着力(N／幅 25mm)	4.41	5.39	6.13	7.00	7.35	7.35	5.39	9.32	5.48	1.75	1.00
引張り強さ(N／幅 25mm)	78.5	122.6	245.2	170.0	122.6	122.6	122.6	122.6	164.0	245.2	122.6
伸び(%)	50	50	50	54	50	50	50	50	50	50	50
破壊電圧(kV)	5.0	7.0	10.0	8.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	10.0	7.0
標準長さ(M)	20	20・50	20	20	30	50	50	30	30	50	50
UL510FR取得	○	○	○		○		○	○			
UL温度200℃取得	○	○	○		○		○	○			
特長	薄手タイプ			耐剥がれ性良	糊厚タイプ			強粘着	高耐熱タイプ	中粘着力	中粘着力
	セパレータ付きNo.650R有り No.650Rの製品ラベル表示は 「No.650S セパ付」									セパレータ付き	セパレータ付き

両面テープ

品種No.	760H	7601	7602
表示厚さ	#25	#25	#25
支持体厚さ(mm)	0.025	0.025	0.025
テープ厚さ(mm)	0.145	0.085	0.085
粘着剤	シリコーン系	シリコーン系	シリコーン系
粘着力(N／幅 25mm)	11.03	第1面 6.9 第2面 2.1	11.50
引張り強さ(N／幅 25mm)	122.6	122.6	122.6
伸び(%)	20	20	20
破壊電圧(kV)	7.0	—	7.0
標準長さ(M)	20	30	50
特長		第2面が弱粘着	薄手タイプ

Kapton® film adhesive tape

カプトン®粘着テープ



※製品のラベル表示は、フィルム基材の厚さ(# ミクロン)です。
※プラスチック芯タイプもあります。最寄りの支店・営業所までお問い合わせ願います。
※カプトン®は、米国デュポン社の登録商標です。

使用上のご注意

●人体には貼らないでください。
●保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
●記載の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
●お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
●製品や製品の仕様などは、予告なく製造中止や変更させていただくことがあります。

TERAOKA 株式会社 寺岡製作所
http://www.teraokatape.co.jp

本　　社 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22　工 場 函南・佐野・茨城・インドネシア
東京支店 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビル TEL 03(3779)9211
大阪支店 〒533-0022 大阪市東淀川区菅原4-9-6 TEL 06(6329)4555
名古屋支店 〒462-0036 名古屋市北区長喜町1-20 TEL 052(912)1123
海外営業部 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22 TEL 03(3491)1393
ソウル支店 京畿道城南市盆唐区藪内洞10-1 TRAPALACE 249号 TEL 82-31-714-7373
台北駐在員事務所 台北市中山区松江路289-602号 TEL 886-2-2503-1910

寺岡製作所(香港)有限公司 香港新界葵涌貨櫃碼頭路88号永得利廣場第2期1708号室 TEL 852-2369-9313
寺岡(上海)高機能膠粘帯有限公司 上海市外高橋保税区泰谷路185号2階G部位 TEL 86-21-5868-2951
寺岡(深圳)高機能膠粘帯有限公司 深圳市宝安区西郷街道西部開発区九華科技園二棟工場一階A単位 TEL 86-0755-2970-6500

代理店

■ISO9001日本国内事業所 認証取得　■ISO14001日本国内全工場で取得

この印刷物は環境にやさしい植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK

'16.08.3000Ⓐ