


気密・防水用ブチルテープ

粗面にもよくつく
気密防水テープ



- 窓枠周りの防水
- 防湿シート、断熱材のジョイント
- 各所の補修 など

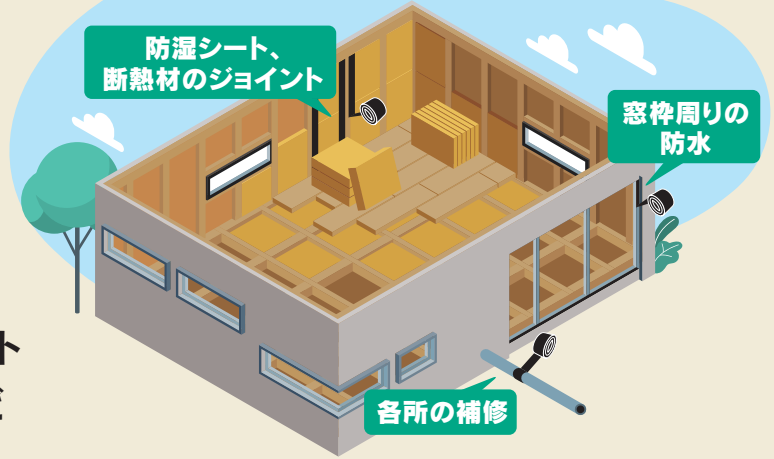

片面 152B




しっかりした基材の
ポリエチレンネットタイプ

片面 152F



背面に塗料や防水剤が
ノリやすい不織布タイプ

両面 718



両面タイプ
黒

両面 718W



両面タイプ
白

特性値

	テープ厚さ (mm)	対SUS粘着力 (N/ 25mm)	引張強度 (N/ 25mm)	保持力 (mm)
152B	0.5	21.0	120.3	0.3
152F	0.5	18.8	56.3	0.1
718	0.5	15.5	179.9	1.2
	1.0	25.0	175.8	2.3
718W	1.0	45.7	48.8	1.3

仕様

標準色	標準幅 (mm)	長さ (m)
黒	50, 75	5, 20 ※5m巻き品は50mm幅のみ
黒	50, 75, 100	5, 20 ※5m巻き品は50mm幅のみ
黒	50, 75	20
黒	15, 20, 30, 50	5, 15 ※5m巻き品は30mm, 50mm幅のみ
白	50	5

使用上のご注意

- 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
- 家具・壁・ガラス・車のボディなど損傷して困る物や、人体に直接貼らないでください。
- はがすと破れたり、糊残りすることがありますので、差し支えないものにご使用ください。
- 保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
- 記載の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
- お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを、十分ご確認の上、ご使用ください。
- 予告なく製造を中止したり、仕様などを変更することがあります。



株式会社 寺岡製作所

本社 〒140-8711東京都品川区広町1-4-22
工場 函南・佐野・茨城・インドネシア
東京支店 〒140-8711東京都品川区広町1-4-22 TEL 03-3779-9211
大阪支店 〒533-0022大阪府大阪市東淀川区菅原4-9-6 TEL 06-6329-4555
名古屋支店 〒462-0036愛知県名古屋市長喜町1-20 TEL 052-912-1123
海外営業部 〒140-8711東京都品川区広町1-4-22 TEL 03-3491-1393
ソウル支店、台北駐在員事務所 グループ会社(海外) 香港、上海、深圳

ホームスタッフの製品は工業材として広く使用されています。

代理店