

索引

テープ No.	ページ	テープ No.	ページ	テープ No.	ページ	テープ No.	ページ	テープ No.	ページ	テープ No.	ページ
1400	6,39	4140	41	584T	15	6538	13	7100	25	7783	19
140A	6,39	4140D	41	603	13	6539	13	711	25	7811	27
141	29	4141	41	605	13	654S	13	712	25	7816	27
142	6,29	4142	31,41	6070	13	6542	13	718	25,35	7831	4,6
145	6,29	4145	31	609	37	6546	13	7220	19	7832	4,6
145G	29	4150	41	610S	9	6563	13	7221	19	7836	4,6
145T	33	4170	41	620	31	6564	13	7225	6,19	785	19
148	39	418	6,35	621T	33	664D	15	725FR	6,19	7861	27
148A	6,39	4190	6,41	6252	13	6670	15	745	27	7862	27
149	39	4199	41	6270	35	6671	15	7470	27	791	17,27
150	6,29	451	31	630F	9	6672	15	749	27	792	17,27
152J	35	465	13	630F3	9	669	15	751	19	7920	17,27
1539	6,29	480	9,15	631S	9	673F	11	7511	19	8290	33
159	6,29	4812	9,15	631S2	9	684S	11	7560	19	8303	17
1590	6,29	4817	15	631S3	9	691S	11	7565	19	831S	17
1605	6,29	4913	7	631U	9	7030	25	7570	6,19	8323	17
200	31,37	5100	17	632S	9	704A	21	760H	27	833	17,33
244	31	510V	17	632S3	9	7042	21	7601	27	835	33
244C	31	5116	17	635F1	9	705	21	7602	27	8370	33
246	31	5150	17	636F	9	7051	21	761	27	8371	33
246W	31	515T	17	642	35	7051W	21	7610	23	8410	11,13
2450	31	5153	17	642K	35	7053	21	7641	23	846	11
2461	31	540S	7	644	37	7054	21	7642	23	9013	15
2471	31	541S	7	644W	37	7055	21	7643	23	9020	15
250	15	551F	11	6441	37	707	21	7644	27	9022	15
272	15	551S	11	6454	13	707N	21	765H	27	9030W	15
2901	15,37	560S	7	646S	13	7070	21	767	27	9102	27
302G	11,33	5600	7	646S2	13	7075	21	769	27	9470	37
312G	31,33	5610	7	647	13	7080	25	7692	23	9491	37
340G	33	5661	6,7	648	13	70821	25	7694	23	9492	37
347G	33	570F	11	650S	7,13,15	7084	25	7721	6,19	9493	37
365	6,33	570S	11	650R	7	7090	17	7733	6,19	9494	37
4100	6,41	571S	11	6507	13	7091	17	775	19	952	33
4101	41	576F	6,11	652S	7,13	7092	17	777	6,19	953	33
4102	31,41	579R	6,11	653F	7	7096	17	7770	6,19		
4103	41	579S	6,11	653S	7	710	6,25,35	778	19		

使用上のご注意

- ・記載の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。
- ・お客様におかれましてはあらかじめテストを実施し、用途用法に合致することを充分ご確認の上、ご使用下さい。
- ・人体には貼らないで下さい。
- ・貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
- ・保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。
- ・製品や製品の仕様などは、予告なく製造中止や変更をさせていただくことがあります。

生活から産業、最先端機器まで

100年の歴史で培ってきた粘着技術を活かす

私たちは粘着テープ専門メーカーとして創業し、技術力と開発力で発展を遂げてきました。

今や粘着テープは人々の日常生活はもちろん、様々な産業分野や最先端機器等、あらゆる場面に使われ、欠かせないものになっています。

そして創業から100年を迎え、私たちがこの先目指すのは、テープにとどまらない、粘着技術そのものを用いた多様な事業への展開です。

これまで蓄積してきた技術とノウハウをさらに深め、あるいは拡張しながら、新たな価値創造に挑戦していきます。




INDEX

構造接着用 アクリルフォーム両面テープ	P3	両面テープ 布/その他	P25
環境対応製品	P5	包装用テープ (布テープ)	P29
電気絶縁用テープ	P7	包装用テープ	P31
電子機器用 電子部品製造工程用/マスキング用/表面保護用	P13	ラインテープ、安全標示テープ、アルミ箔テープ	P33
電池用、電子部品用 ベルティング/素子止め用、		気密・防水用テープ、スプライシングテープ	P35
帯電防止用、シリコンゴム粘着テープ	P15	表面保護シート、仮固定用、マスキングテープ	P37
導電性/シールド用、放熱用、エポキシプリプレグ	P17	養生用布テープ	P39
不織布両面テープ	P19	P-カットテープ	P41
フィルム両面テープ	P21	JANコード一覧	P43

測定方法・用語について

テープの構成

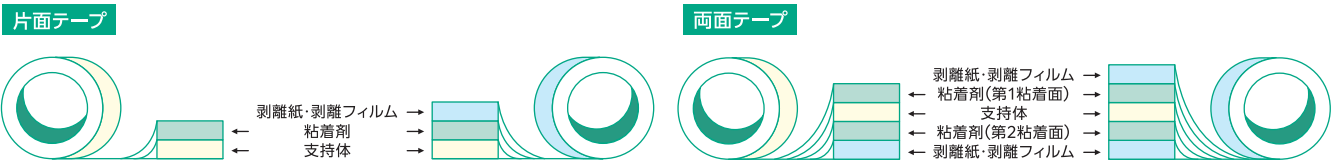

測定方法

粘着力 (単位:N/幅25mm)

テープの粘着面と被着体との接触によって生じる力。粘着の強さを表す方法。値が大きいほど粘着力が強い。

測定方法

テープをステンレス板に貼り、一定時間経過後、180°方向または90°方向にはがして測定します。弊社ホームページ、カタログでは、主に180°方向での測定値を掲載しています。

せん断接着力(単位:N/400mm²)

平行方向に引っ張り、剥がす際に必要な力。値が大きいほど重いものを固定できる。

測定方法

2枚の試験板に対象の両面テープを貼り、試験板を平行に引っ張ります。このテープが破断したときの最大荷重を測定します。

引張強さ(単位:N/幅25mm)

テープを引っ張り、切断するのに要する力。値が大きいほど支持体の強度が大きい。

測定方法

引っ張ってテープが切断したときの荷重を測定します。

伸び(単位:%)

テープを引っ張り、切断したときのテープの伸び。値が小さいほど伸びにくい。

測定方法

引っ張ってテープが切断したときの伸びを測定します。

UL 燃焼性試験

UL510 FR (FR:Flame Retardant)

絶縁テープの燃焼性試験規格。難燃性有無を判定する。

測定方法

試験片を金属棒に巻き付け、上部の定められた位置に表示旗を設置。試験片に角度20°で15秒間おきに15秒間、5回接炎します。表示旗が25%以上燃焼もしくは炭化、発炎物質または落下物による試験片下の綿への着火、各回の接炎で60秒以上燃焼のいずれもないものを難燃性有と判定します。

UL94 垂直燃焼試験 薄手材料 VTM (VTM:Vertical testing for Thin Materials)

装置および機器類の部品用プラスチック材料の燃焼性試験規格。薄く柔軟なためにV試験では対応できない場合に実施。数字が小さい方を高難燃性とするVTM-0、VTM-1、VTM-2のレベルを判定します。

測定方法

上部を筒状に巻いた試験片を垂直に固定し、下端に3秒間切接炎後、残炎時間t₁を測定します。消炎後、再度3秒間接炎し、残炎時間t₂、2回目接炎後の残じん時間t₃を測定します。t₁～t₃および標線までの燃焼の有無、発炎物質または落下物による試験片下の綿への着火有無によってVTM-0、VTM-1、VTM-2を判定します。

海外関連規格

UL : Underwriter's Laboratories Inc.(USA)の略

UL510 Flame Retardant : ULファイルNo.E56086

UL94 VTM-0 : ULファイルNo.E125972


UL969 : ULファイルNo.MH19815

規格名	UL510(FR)	UL94	
内容	絶縁テープの燃焼性試験 (FR:燃焼試験)	装置及び機器類の部品用プラスチック材料の燃焼性試験規格	
分類	—	V	VTM
適用材料	電気絶縁用粘着テープ	機器の部品に用いられるプラスチック材料 (積層板および成型材料)	厚さが薄いため変形、収縮しやすいプラスチック材料 (シートおよびフィルム)
試験片	スチール棒にテープ幅の半分ずつオーバーラップするように巻き付けたもの	127mm×12.7mm 厚さ 12.7mm以下の片	上部を筒状に丸めてテープで止めたもの
認定等級	Flame retardant	V - 0、1、2	VTM - 0、1、2

構造接着用
アクリルフォーム両面テープ

この度、寺岡製作所は、PFASを含むフッ素含有物質を使用していないアクリルフォームテープを開発致しました。
建材、家電、ディスプレイ、自動車(内外装部品)における幅広い用途でのご利用を想定したテープです。

ラインナップ・特長

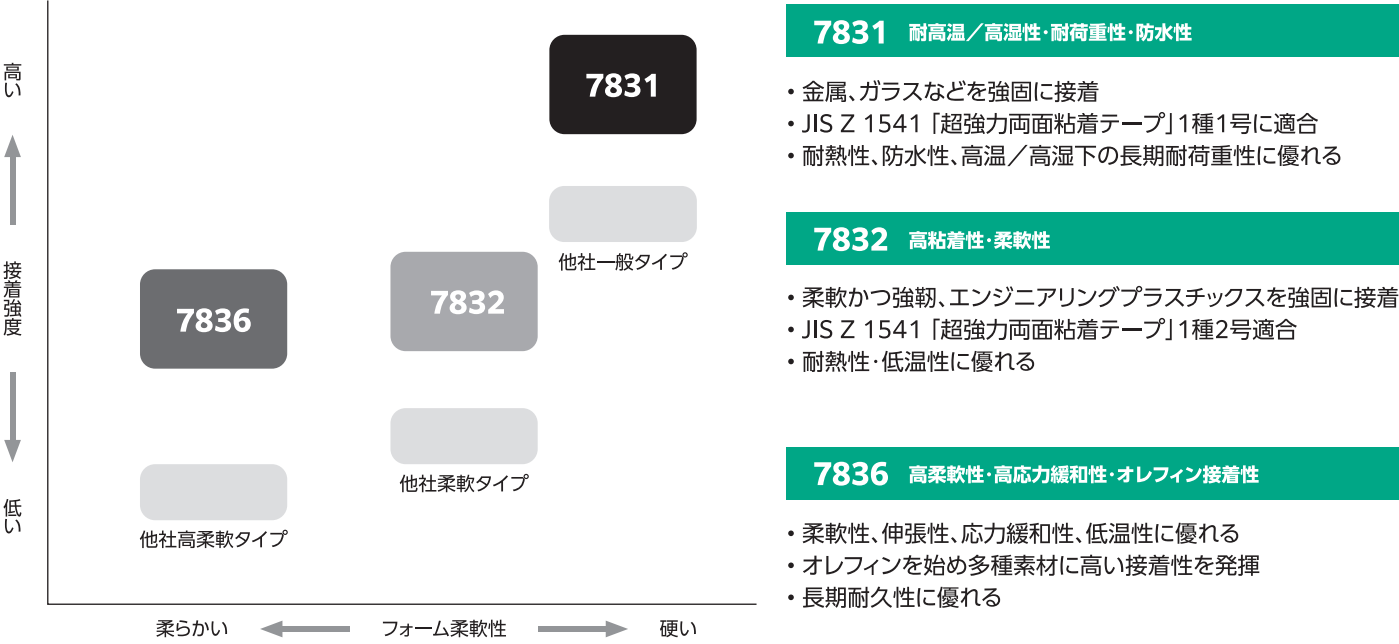

PFAS※を含むフッ素含有物質を使用しておりません。
※パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物

アクリルフォーム両面テープの用途例



仕様・特長詳細

7831 白・黒	7832 薄灰	7836 灰
粘着剤 アクリルフォーム 粘着剤 剥離紙	アクリルフォーム 剥離フィルム	アクリルフォーム 剥離フィルム
厚さ 0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 0.8 mm 1.1 mm	厚さ 0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 0.8 mm 1.0 mm 1.2 mm	厚さ 0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 0.8 mm 1.2 mm
● 高温／高湿下でも長期荷重に耐える ● 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着 ● JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合 ● 変形しにくく、固定したものがズレにくい ● 耐熱性・防水性に優れる ● 防水規格IPX8相当 ● 遮光性あり(側面含む)	● 柔軟かつ強靱で、部材を強固に固定 ● エンジニアリングプラスチックに強固に接着 ● JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種2号適合 ● 耐熱性・低温性に優れる	● 柔軟・高伸長で、部材を強固に固定 ● 長期耐久性に優れる ● 柔軟性、伸長性、応力緩和性に優れる ● オレフィンを始め、多種素材に高接着 ● 低温性に優れる

・ 被着体に合わせた製品の提案が可能です。 ・ 各製品に厚さバリエーションがあります。厚さのカスタマイズについては、ご相談ください。
・ 打ち抜き加工も致します。ご相談ください。 ・ フッ素化合物を使用しておりません。 ・ 推奨プライマーもございます。

特性

* IPX0～8のうち、8が最高レベル							
	7831(0.4)	7831(0.6)	7832(0.4)	7832(0.6)	7832(0.8)	7832(1.0)	7832(1.2)
テープ厚さ(mm)	0.4	0.6	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
標準色	白・黒	白・黒	薄灰	薄灰	薄灰	薄灰	薄灰
標準長さ(m)	30	20	30	20	20	20	20
粘着力 (N/25mm)	61.98	55.38	50.10	51.15	53.16	52.96	49.38
せん断接着力 (N/400mm ²)	633.7	602.8	254.0	246.1	208.0	191.5	171.0
防水性	防水規格IPX8相当*	防水規格IPX8相当*	-	-	-	-	-
測定条件	粘着力:剥離角度90°						

・ 上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではありません。
・ 上記の製品は、開発品を含みます。予告なく、製造中止や仕様変更させていただくことがございます。

環境対応製品

私たち寺岡製作所は、地球環境保全等のサステナビリティ、お客様への価値提供、課題解決を意識した粘着テープや粘着に囚われない技術をベースとするソリューション提供を推進しております。特にこの数年は環境フレンドリー製品ならびに関連する技術開発に注力しております。



環境対応製品



再生PET布テープ No.1605



アクリルフォーム両面テープ



ノンパッケージ製品にすると、ピロー包装フィルムのごみを削減できます。



バイオマスマーク認定番号

認定番号	テープNo.	認定番号	テープNo.	認定番号	テープNo.
190178	142、145	190179	150、159、1590、1539	260029	1605

バイオマスマーク認定商品

バイオマスマークは生物由来材料を使用し、一定の基準を満たしている商品に表示できるマークです。

製品名	テープNo.	色	バイオマス度 (%) ^{※1}
オリーブテープ	145	白、黒、シルバー、青、赤、黄、緑、空、茶、灰、ピンク、オレンジ	35
ニューオリーブテープ	142	クリーム	35
ライトオリーブテープ	150	クリーム	20
包装用布テープ	159	クリーム	20
包装用布テープ	1590	クリーム	20
包装用布テープ	1539	クリーム	20
再生PET布テープ	1605	クリーム、白、黒、赤、黄、青、緑、シルバー	10

※1 バイオマス度：製品に使用されている生物由来材料の比率

グリーン購入法適合製品

製品名	テープNo.	色
再生PET布テープ	1605	クリーム、白、黒、赤、黄、青、緑、シルバー

再生PET使用製品

基材に再生PETを100%使用しています。

製品名	テープNo.	色
再生PET布テープ	1605	クリーム、白、黒、赤、黄、青、緑、シルバー

ノンパッケージ製品

無包装でゴミ削減。
箱を開けたらすぐ使用可能です。

製品名	テープNo.	色
P-カットテープα (P-CUT TM TAPE α)	4100	若葉、透明
再生PET布テープ	1605	クリームのみ、ノンパッケージ対応
包装用布テープ	1590	クリーム
養生用布テープ	148A	若葉
養生用布テープ	1400	青葉
養生用布テープ	140A	みどり

環境負荷物質(PFAS)不使用製品

PFASを含むフッ素含有物質を使用しておりません。

製品名	テープNo.	色
アクリルフォーム両面テープ	7831	白、黒
アクリルフォーム両面テープ	7832	薄灰
アクリルフォーム両面テープ	7836	灰

脱塩ビ製品

オレフィン系フィルムを使用した直線ラインテープです。

製品名	テープNo.	色
ラインテープ	365	白、黄、赤、青、緑、オレンジ

低VOC製品

粘着剤にトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません。

製品名	テープNo.
【低VOC】P-カットテープ(P-CUT TM TAPE)	4190
【低VOC】ノンハロゲン難燃性ノーメックス [®] 粘着テープ	5661
【低VOC】アセテートクロス粘着テープ	579S
【低VOC】アセテートクロス粘着テープ	579R
低ハロゲン難燃性アセテートクロス粘着テープ	576F
【低VOC】ノンハロゲン難燃性両面テープ	725FR
【低VOC】両面テープ	7770
【低VOC】両面テープ	7721
両面テープ	777
気密・防水用アクリルテープ	418、710

無溶剤製品

エマルション(水系)粘着剤を使用しています。

製品名	テープNo.
【低VOC】(無溶剤)再剥離性両面テープ	7225
【低VOC】(無溶剤) 両面テープ	7570
【低VOC】(無溶剤) 両面テープ	7733


ノンハロゲン製品

粘着剤にハロゲン系およびアンチモン系難燃剤を意図的に使用しておりません。

対象製品:各ページの特長に「ノンハロゲン」と記載

電気絶縁用


製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さ mm	標準長さ m
カプトン [®] 粘着テープ	650R	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.05	20
カプトン [®] 粘着テープ	650R	#50		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.08	20
カプトン [®] 粘着テープ	650S	#12		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.035	20
カプトン [®] 粘着テープ	650S	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.05	20、50
カプトン [®] 粘着テープ	650S	#50		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.08	20
カプトン [®] 粘着テープ	652S	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.07	30
カプトン [®] 粘着テープ	653F	#25		ポリイミドフィルム	アクリル	0.057	50
カプトン [®] 粘着テープ	653S	#25		ポリイミドフィルム	アクリル	0.055	50
ノンハロゲン難燃性 ポリイミドフィルム粘着テープ	4913	#25		ポリイミドフィルム	アクリル	0.055	50
【低VOC】低ハロゲン難燃性 ノーメックス [®] 粘着テープ	5661	#2		アラミドペーパー	アクリル	0.095	50
ノーメックス [®] 粘着テープ	560S	#2		アラミドペーパー	アクリル	0.10	50
ノーメックス [®] 粘着テープ	560S	#3		アラミドペーパー	アクリル	0.14	50
ノーメックス [®] 粘着テープ	5600	#5		アラミドペーパー	アクリル	0.20	30
ノーメックス [®] 粘着テープ	5610	#2		アラミドペーパー	シリコーン	0.12	50
ノーメックス [®] 粘着テープ	5610	#3		アラミドペーパー	シリコーン	0.15	50
ノーメックス [®] 粘着テープ	5610	#7		アラミドペーパー	シリコーン	0.25	20
ガラスクロス粘着テープ	540S	0.18		ガラスクロス	シリコーン	0.18	30
ガラスクロス粘着テープ	541S	0.18		ガラスクロス	ゴム	0.18	30

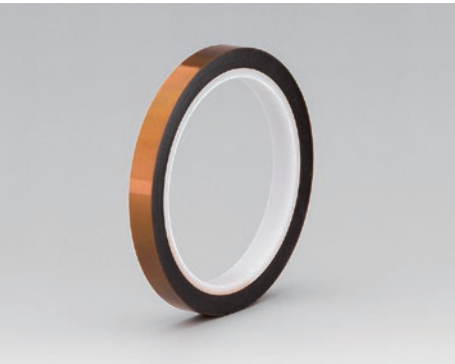

カプトン[®] 粘着テープ No.650R



カプトン[®] 粘着テープ No.650S

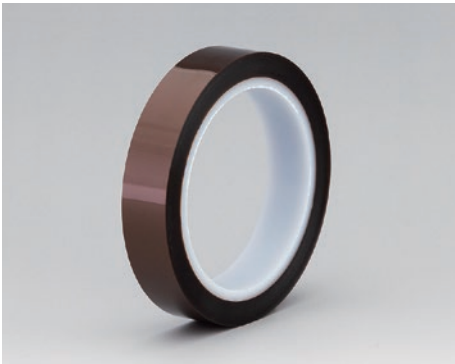

ノンハロゲン難燃性
ポリイミドフィルム粘着テープ No.4913

粘着力 N/幅25mm	引張り強さ N/幅25mm	伸び %	破壊電圧 kV	特長	取得規格
5.39	122.6	50	7.0	No.650Sの剥離フィルム付き品です。 (製品ラベル表示は「No.650S セパ付」)	No.650S:UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
6.13	245.2	50	10.0		No.650S:UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
4.41	78.5	50	5.0	耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性に優れています。	UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
5.39	122.6	50	7.0		UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
6.13	245.2	50	10.0		UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
7.35	122.6	50	7.0	耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。	UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
9.58	157.5	44	8.0	耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンハロゲン。	UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
7.35	122.6	50	7.0	耐溶剤性、絶縁性に優れています。 強粘着力です。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。	
9.07	129.2	50	7.0	絶縁性、耐熱性、耐薬品性、難燃性に優れています。 ノンハロゲン。強粘着です。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。	
12.20	116.3	10	2.2	耐熱性、難燃性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ハロゲン900ppm未満。 粘着剤にハロゲン系、アンチモン系難燃剤不使用。 低VOC製品。	
20.47	103.0	9	2.7	耐熱性、難燃性に優れています。 。突き刺しに対する強度に優れています。 ハロゲン900ppm未満。 粘着剤にハロゲン系、アンチモン系難燃剤不使用。	UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
23.81	155.7	11	3.4		UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
22.98	342.5	17	5.5		UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
11.00	105.4	8	2.5	耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。	UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
12.25	205.9	12	3.3		UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
14.71	588.4	16	7.0		UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
6.97	589.2	5	4.5	耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 機械的強度に優れています。	UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
8.65	688.7	5	3.5	絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。	



【低VOC】低ハロゲン難燃性
ノーメックス[®] 粘着テープ No.5661



ノーメックス[®] 粘着テープ No.5600



ガラスクロス粘着テープ No.540S

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

電気絶縁用

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
PPSフィルム粘着テープ	480	#25		ポリフェニレンサルファイドフィルム (PPS)	シリコーン	0.055	20
PPSフィルム粘着テープ	4812	#25		ポリフェニレンサルファイドフィルム (PPS)	アクリル	0.04	50
PENフィルム粘着テープ	635F1	#25		ポリエチレンナフタレートフィルム (PEN)	アクリル	0.055	20
PENフィルム粘着テープ	636F	#50		ポリエチレンナフタレートフィルム (PEN)	アクリル	0.087	50
ポリエステルフィルム粘着テープ	610S	#25	透明	ポリエステルフィルム (PET)	ゴム	0.055	30、50
ポリエステルフィルム粘着テープ	610S	#50	透明	ポリエステルフィルム (PET)	ゴム	0.085	30
ポリエステルフィルム粘着テープ	630F	#25	白、黒、青、黄、緑、Milky乳白	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.053	30、50
ポリエステルフィルム粘着テープ	630F3	#50	白、黒、青、黄	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.085	30
ポリエステルフィルム粘着テープ	630F3	#50	Milky乳白	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.083	30
ポリエステルフィルム粘着テープ	631S	#12	透明、白、青、緑	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.03	50
ポリエステルフィルム粘着テープ	631S	#25	白、黒、青、赤、黄、緑、Transparent 透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.05	30、50
ポリエステルフィルム粘着テープ	631S2	#12	黒	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.03	50
ポリエステルフィルム粘着テープ	631S2	#38	透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.07	30
ポリエステルフィルム粘着テープ	631S2	#75	透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.115	30
ポリエステルフィルム粘着テープ	631S3	#50	白、黒、青、赤、黄、緑	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.081	30、50
ポリエステルフィルム粘着テープ	631S3	#50	Transparent 透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.081	30、50
ポリエステルフィルム粘着テープ	631S	#100	透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.15	20
ポリエステルフィルム粘着テープ	632S	#25	白、黒、青、赤、黄、緑、Transparent 透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.05	30、50
ポリエステルフィルム粘着テープ	632S3	#50	白、黒、青、赤、黄、緑	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.081	30、50
ポリエステルフィルム粘着テープ	631U	#12	青	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.025	30



PPSフィルム粘着テープ No.480



PENフィルム粘着テープ No.636F




ポリエステルフィルム粘着テープ No.610S



ポリエステルフィルム粘着テープ No.630F



ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S

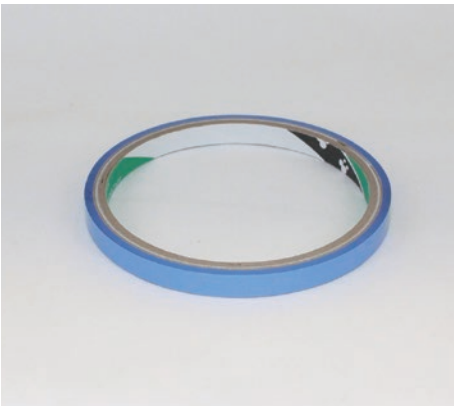

ポリエステルフィルム粘着テープ No.631U

粘着力 N/幅25mm	引張り強さ N/幅25mm	伸び %	破壊電圧 kV	特長	取得規格
8.09	104.4	40	4.0	耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。	UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
12.50	104.4	40	4.0	耐薬品性、耐熱性、絶縁性に優れています。	UL温度定格155℃
13.48	148.2	47	7.2	耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンハロゲン。	UL510 Flame retardant UL温度定格150℃
16.78	280.5	72	10.7		UL510 Flame retardant
9.32	95.6	80	5.0	コイルに巻いても端末はがれが起きづらい。	
11.03	218.2	80	7.0		
13.36	101.5	92	7.1	コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらい。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンハロゲン。	UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≥600V
17.45	197.0	92	11.9	耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンハロゲン。	UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≥600V
17.98	193.3	92	9.5		UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
8.58	39.2	80	4.0	耐熱性、絶縁性に優れています。 端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。	UL温度定格130℃
12.26	95.6	80	6.0		UL温度定格130℃ UL746A CTI≥600V
8.58	39.2	80	4.0		UL温度定格130℃
14.71	147.1	80	7.0	耐熱性、絶縁性に優れています。	UL温度定格130℃
22.06	245.2	80	9.5		UL温度定格130℃
14.66	201.6	92	10.5		UL温度定格130℃ UL746A CTI≥600V
14.85	212.3	93	9.2		UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
23.29	343.0	80	14.6	耐熱性、絶縁性に優れています。 #100は厚さがあるため、絶縁性のあるスペーサーに適しています。	
11.03	95.6	80	6.0	コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性。 耐熱性、絶縁性に優れています。	UL温度定格130℃ UL746A CTI≥600V
14.66	201.6	92	10.5	耐熱性、絶縁性に優れています。	UL温度定格130℃ UL746A CTI≥600V
8.00	39.2	80	4.0	テープ厚さが薄いため、厚さ制限のある小型電子部品などの絶縁・固定用等に最適です。	

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではありません。

電気絶縁用

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
フッ素樹脂フィルム粘着テープ	8410	0.08		フッ素樹脂フィルム	シリコーン	0.08	10
フッ素樹脂フィルム粘着テープ	8410	0.13		フッ素樹脂フィルム	シリコーン	0.13	10
フッ素樹脂フィルム粘着テープ	8410	0.18		フッ素樹脂フィルム	シリコーン	0.18	10
フッ素樹脂フィルム粘着テープ	8410	0.23		フッ素樹脂フィルム	シリコーン	0.23	10
フッ素樹脂フィルム粘着テープ	846	0.13		フッ素樹脂フィルムガラスクロス	シリコーン	0.13	10
フッ素樹脂フィルム粘着テープ	846	0.18		フッ素樹脂フィルムガラスクロス	シリコーン	0.18	10
コンビネーション粘着テープ	673F	0.27	白	ポリエステルフィルム(PET) + ポリエステル不織布	アクリル	0.28	30
コンビネーション粘着テープ	673F	0.5	白	ポリエステルフィルム(PET) + ポリエステル不織布	アクリル	0.49	30
コンビネーション粘着テープ	684S	0.25	白	ポリエステルフィルム(PET) + ポリエステル不織布	アクリル	0.25	50
コンビネーション粘着テープ	684S	0.42	白	ポリエステルフィルム(PET) + ポリエステル不織布	アクリル	0.42	50
コンビネーション粘着テープ	691S			ポリエステルフィルム(PET) + アセートクロス	ゴム	0.27	30
【低VOC】アセートクロス粘着テープ	579R		白、黒、青	アセートクロス	アクリル	0.23	30
【低VOC】アセートクロス粘着テープ	579S		白、黒	アセートクロス	アクリル	0.21	50
低ハロゲン難燃性アセートクロス粘着テープ	576F		白、黒	アセートクロス	アクリル	0.22	30
アセートクロス粘着テープ	570F		白、黒	アセートクロス	ゴム	0.25	30
アセートクロス粘着テープ	570S		白、黒	アセートクロス	ゴム	0.23	30
アセートクロス粘着テープ	571S		黒	アセートクロス	ゴム	0.23	30
ポリエステルクロス粘着テープ	551F		白、黒	ポリエステル(PET)クロス	ゴム	0.26	30
ポリエステルクロス粘着テープ	551S		白	ポリエステル(PET)クロス	ゴム	0.23	30
ビニルテープ	302G	0.2	透明、白、黒、灰、青、赤、黄、緑、空、ピンク	軟質塩化ビニルフィルム	ゴム	0.19	20



フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410



コンビネーション粘着テープ No.673F



コンビネーション粘着テープ No.691S

粘着力 N/幅25mm	引張り強さ N/幅25mm	伸び %	破壊電圧 kV	特長	取得規格
6.62	57.0	250	6.5	耐薬品性、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。	UL510 Flame retardant
9.07	120.1	300	6.9		UL510 Flame retardant
11.28	169.2	300	10.9		UL510 Flame retardant
12.26	183.9	350	10.9		UL510 Flame retardant
11.42	444.7	4	4.6	耐薬品性、機械的強度、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。	UL510 Flame retardant
14.60	637.4	10	6.6		UL510 Flame retardant
21.15	184.8	83	6.6	適度な強度と厚さがありトランスの沿面距離確保に優れています。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンハロゲン。	UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≥600V
29.09	297.2	53	7.6		UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≥600V
11.03	171.2	50	5.0	適度な強度と厚さがあり、トランスの沿面距離確保に適しています。 耐熱性、絶縁性に優れています。	UL温度定格130℃
11.03	220.6	30	6.0		UL温度定格130℃
12.26	245.2	20	6.5	絶縁性に優れます。金属を腐食させづらいテープです。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。	
14.00	150.0	20	—	低VOC製品です。凹凸面に良くなりみずす。 自背面への粘着力が高く、端末はがれが発生しづらい。 No.579Sの剥離紙付き品です。	
14.00	173.0	20	—	低VOC製品です。凹凸面に良くなりみずす。 自背面への粘着力が高く、端末はがれが発生しづらい。	
11.75	177.5	25	—	手で簡単に切れ、かつ巻き付けに適しています。 低VOC製品です。難燃性。 ハロゲン900ppm未満。 粘着剤にハロゲン系、アンチモン系難燃剤不使用。	UL510 Flame retardant
8.58	156.9	20	3.7	凹凸面に良くなりみずす。作業性が良好です。 絶縁性に優れています。難燃性。	UL510 Flame retardant
8.58	156.9	20	3.7	凹凸面に良くなりみずす。作業性が良好です。 絶縁性があります。	
8.58	156.9	20	3.7	絶縁性があり、柔軟で凹凸になじみやすく、結束性に優れています。 透明粘着剤。	
8.58	588.4	30	3.5	凹凸面に良くなりみずす。 作業性が良好です。難燃性。	UL510 Flame retardant
7.35	588.4	30	3.5	凹凸面に良くなりみずす。 作業性が良好です。	
7.24	84.7	215	9.0	柔軟性・絶縁性に優れています。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。	JIS C 2336 認証品 認証番号 JQTW05001



低ハロゲン難燃性
アセートクロス粘着テープ No.576F



アセートクロス粘着テープ No.570F



ポリエステルクロス粘着テープ No.551F

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

電子機器用 電子部品製造工程用 / マスキング用 / 表面保護用

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
カプトン [®] 粘着テープ	650S	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.05	20, 50
カプトン [®] 粘着テープ	652S	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.07	30
カプトン [®] 粘着テープ	654S	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.06	20
ポリイミドフィルム粘着テープ	6507	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.031	20
ポリイミドフィルム粘着テープ	6538	#25		ポリイミドフィルム	アクリル	0.05	200
ポリイミドフィルム粘着テープ	6539	#25		ポリイミドフィルム	非シリコーン	0.035	50
カプトン [®] 粘着テープ	6542	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.06	30
ポリイミドフィルム粘着テープ	6546	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.045	30
カプトン [®] 粘着テープ	6563	#50		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.065	50
カプトン [®] 粘着テープ	6564	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.04	20, 50
ポリエステルフィルム粘着テープ	6454	#50		ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.065	30
サーキットテープ	647	0.05	緑	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.05	60
サーキットテープ	647	0.08	緑	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.08	30, 60
サーキットテープ	647	0.1	緑、赤	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.10	30, 60
サーキットテープ	647	0.12	緑	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.12	60
ポリエステルフィルム粘着テープ	646S	#25	透明、青	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.055	透明:20, 33 青:66
ポリエステルフィルム粘着テープ	646S2	#50	透明	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.08	30
ポリエステルフィルム粘着テープ	648	#50	透明	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.12	30
フッ素樹脂フィルム粘着テープ	8410	0.08		フッ素樹脂フィルム	シリコーン	0.08	10
フィルムマスキングテープ	465	#40	透明	ポリプロピレンフィルム(PP)	アクリル	0.05	100
フィルムマスキングテープ	603	#25	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.034	50
フィルムマスキングテープ	603	#38	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.049	50, 100
フィルムマスキングテープ	603	#50	赤	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.062	50
フィルムマスキングテープ	605	#38	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.043	100
フィルムマスキングテープ	605	#50	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.055	50
フィルムマスキングテープ	6070	0.036	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.036	300
フィルムマスキングテープ	6252	#50	濃赤、濃黄	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.12	50



カプトン[®] 粘着テープ No.650S



サーキットテープ No.647



ポリエステルフィルム粘着テープ No.646S

粘着力 N/幅25mm	引張り強さ N/幅25mm	伸び %	特長
5.39	122.6	50	耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。UL温度定格200℃。再剥離性に優れています。
7.35	122.6	50	粘着剤が厚いタイプです。UL温度定格200℃。耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性に優れています。
8.70	168.0	50	強粘着力タイプです。耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。再剥離性に優れています。UL温度定格200℃。1インチプラ芯。
0.96	—	—	寸法安定性と耐熱性に優れています。 熱プレス工程後も収縮が起こりづらく、粘着剤がはみ出しづらく、再剥離性に優れています。
10.40	—	—	強粘着力で高温にさらされても、ずれにくいテープです。長期耐熱性があります。要ロット品。
2.99	—	—	非シリコーン粘着剤の中では、加熱後の再剥離性に優れています。 260℃リフロー工程にも使用可能です。貼り付き性と耐薬品性に優れています。要ロット品。
5.48	164.0	50	高耐熱性(260℃×5秒、連続180℃)。加熱後の再剥離性に優れています。
4.80	—	—	強粘着力タイプです。加熱後の再剥離性に優れています。要ロット品。
1.75	245.2	50	加熱後の再剥離性に優れています。剥離フィルム付き品です。中粘着力。要ロット品。
1.00	122.6	50	耐熱性や加熱後の再剥離性に優れています。剥離フィルム付き品です。電解めっき液が浸み込みづらい。中粘着力。
7.00	—	—	加熱工程を経ても、再剥離性に優れています。加熱による寸法変化が少ないテープです。
6.50	94.1	80	耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
7.00	94.1	80	
7.30	94.1	80	
7.30	94.1	80	耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性に優れています。
7.52	95.6	80	
7.27	218.2	80	耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性に優れています。UL温度定格130℃。
14.71	208.4	80	耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性に優れています。樹脂封止用にも適しています。
6.62	57.0	250	耐薬品性、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。他厚さあり(0.13、0.18、0.23)
2.00	110.0	150	再剥離性に優れています。加熱後の粘着力上昇を抑えています。*表の粘着力は、対ポリエステルフィルム(PET)
0.13	121.9	80	加熱後も微粘着力で再剥離性に優れています。*表の粘着力は、対ポリエステルフィルム(PET) (150℃×1時間で対ステンレス板(SUS304)に粘着剤の残留なし—弊社試験) 微粘着力のため、剥がす際に対象物への負荷が少なくマスキングや搬送に適しています。 各種フィルムシートへ良くなじみ、浮きやはがれを抑えています。
0.10	193.7	80	
0.09	230.0	80	
0.17	166.7	80	微粘着力で再剥離性に優れています。*表の粘着力は、対ポリエステルフィルム(PET) 微粘着力のため、剥がす際に対象物への負荷が少なくマスキングや搬送に適しています。 打ち抜き加工時の寸法安定性に優れています。
0.17	235.4	80	
3.55	118.3	170	加熱後の粘着力の上昇が少ないテープです。再剥離性に優れています。要ロット品。
14.23	—	—	粘着力が高く、耐熱性や再剥離性に優れています。初期接着性(タック)が高い。高温加熱時に浮きや剥がれなく貼り付きます。



フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410



フィルムマスキングテープ No.603



フィルムマスキングテープ No.605

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

電池用

製品名	テープ No.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の 種類	テープ 厚さ mm	標準長さ m
ポリイミドフィルム粘着テープ	664D	#25		ポリイミドフィルム	ゴム	0.033	200
ポリイミドフィルム粘着テープ	669	#25		ポリイミドフィルム	アクリル	0.031	700、900

電子部品用 ベルティング/素子止め用


製品名	テープ No.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の 種類	テープ 厚さ mm	標準長さ m
ベルティングテープ	250			クレープ紙	アクリル	0.17	500
ベルティングテープ	272			フラット紙	ゴム	0.12	60、1000
ベルティングテープ	584T		白	フラット紙	ゴム	0.12	500
PPSフィルム粘着テープ	480	#25		ポリフェニレンサルファイドフィルム(PPS)	シリコーン	0.055	20
PPSフィルム粘着テープ	4812	#25		ポリフェニレンサルファイドフィルム(PPS)	アクリル	0.04	50
PPSフィルム粘着テープ	4817	#25		ポリフェニレンサルファイドフィルム(PPS)	アクリル	0.04	50、200、300
カプトン [®] 粘着テープ	650S	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.05	20、50
クレープマスキングテープ	2901		クリーム	クレープ紙	ゴム	0.18	50

帯電防止用 静電気の発生、蓄積を抑えたテープです。 静電気対策が必要な半導体デバイス関連や、クリーンルーム内での使用に。

製品名	テープ No.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の 種類	テープ 厚さ mm	標準長さ m
帯電防止用 ポリエステルフィルム粘着テープ	6670	#38		ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.068	50
帯電防止用 ポリエステルフィルム粘着テープ	6671	#25		ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.035	50
帯電防止用 ポリエステルフィルム粘着テープ	6672	#25		ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.05	50

シリコーンゴム粘着テープ シリコーンゴムを使用(滑りにくい、クッション性あり、耐熱性・耐寒性に優れる)


製品名	テープ No.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の 種類	テープ 厚さ mm	標準長さ m
シリコーンゴム粘着テープ	9013	0.1	透明	シリコーンゴム+ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.1	20
シリコーンゴム粘着テープ	9020	0.15	黒	シリコーンゴム+ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.15	50
シリコーンゴム粘着テープ	9022	0.15	黒	シリコーンゴム+ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.15	50
シリコーンゴム両面粘着テープ	9030W	0.114	透明	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーンゴム	0.114	20

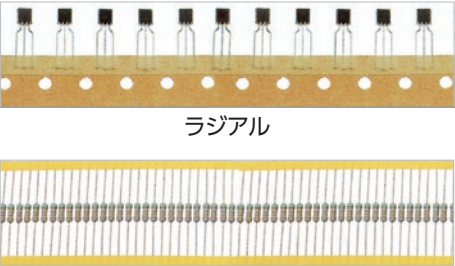

アキシアル



PPSフィルム粘着テープ No.4812

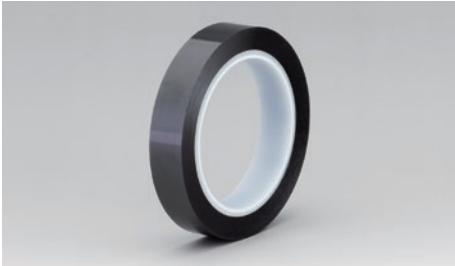

帯電防止用
ポリエステルフィルム粘着テープ No.6670

粘着力 N/幅25mm	引張り強さ N/幅25mm	伸び %	破壊電圧 kV	特長
3.50	－	－	8.5	電池内部の使用に適し、耐熱性、絶縁性に優れています。テープ両サイドに粘着剤がありません。要ロット品。
4.90	182.0	59	9.0	電池内部の使用に適し、耐熱性、絶縁性に優れています。要ロット品。

＊電池に用いる製品の詳細に関しては、営業拠点にお問い合わせをお願いします。

粘着力 N/幅25mm	引張り強さ N/幅25mm	伸び %	特長
－	108.8	13	電子部品のベルティング、ラジアル用。要ロット品。
13.73	226.4	5	電子部品のベルティング、アキシアル用。要ロット品。
12.95	189.5	4	電子部品のベルティング、アキシアル用。要ロット品。
8.09	104.4	40	耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
12.50	104.4	40	耐薬品性、耐熱性、絶縁性に優れています。
8.90	141.5	66	耐薬品性、耐熱性、絶縁性に優れています。要ロット品。
5.39	122.6	50	耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性に優れています。
7.80	78.3	11	160℃×1時間後 糊残りなし(対ステンレス)ー社内試験


＊200M以上の長さの対応に関しては、営業拠点にお問い合わせをお願いします。

粘着力 N/幅25mm	引張り強さ N/幅25mm	伸び %	表面抵抗値 前面(Ω)	表面抵抗値 背面(Ω)	特長
17.15	147.1	80	10 ¹¹	10 ⁸	テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。粘着剤が厚く強粘着力です。
7.00	95.6	80	10 ⁸	10 ⁸	テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。再剥離性に優れています。
10.00	95.6	80	10 ⁹	10 ⁸	テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 再剥離性に優れています。6671の強粘着タイプ。

粘着力 N/幅25mm	ゴム模様 表面	特長
18.80	フラット	シリコーンゴム面は耐摩擦性、耐熱性、離型性、クッション性等に優れおり、滑り止めに適しています。 ポリエステルフィルム(PET)を支持体になっているため、寸法安定性に優れ、打ち抜き加工や貼り付け作業が容易です。
15.00	ダイヤ	シリコーンゴム面は耐熱性、離型性、クッション性、耐摩擦性等に優れています。シリコーンゴム表面につや消し模様があるため、フラットなものに比べて離型性が向上しています。片面に強力な粘着加工を施しており、簡単に貼り付けられます。ポリエステルフィルム(PET)を支持体になっているため、寸法安定性に優れ、打ち抜き加工や貼り付け作業が容易です。要ロット品。
0.06 0.08	フラット	耐摩擦性・離型性に優れ、滑り止めに適しています。剥離が容易で、貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。高い透明性を有してます。 加熱後でも粘着力が上昇しづらく容易に剥がせます。第1粘着面(内側)は第2粘着面(外側)より粘着力が低いので工程中のワーク貼り付け面に適しています。第2粘着面(外側)はガラス面になじみやすい設計で、空気の抜けが早いのが特長です。



シリコーンゴム粘着テープ No.9013

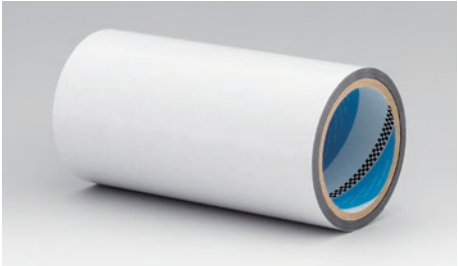

シリコーンゴム粘着テープ No.9022



シリコーンゴム粘着テープ No.9030W

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

導電性／シールド用 電子機器の電磁波対策に。

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
導電性銅箔粘着テープ	8323			圧延銅箔	導電性アクリル	0.07	20
導電性アルミ箔粘着テープ	8303			アルミ箔	導電性アクリル	0.085	20
銅箔粘着テープ	831S			電解銅箔	アクリル	0.07	20
アルミ箔粘着テープ	833	0.08		アルミ箔	アクリル	0.08	20、50
アルミ箔粘着テープ	833	0.13		アルミ箔	アクリル	0.13	20
導電性アルミ箔両面テープ	791			アルミ箔	導電性アクリル	0.13	20、50
導電性銅箔両面テープ	792			圧延銅箔	導電性アクリル	0.09	20
導電性・熱伝導性銅箔両面テープ	7920			電解銅箔	導電性アクリル	0.095	20

放熱用 電子機器の熱対策用。各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定に。

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
熱伝導性両面テープ	7090	0.125		ポリイミドフィルム	熱伝導性アクリル	0.125	20
熱伝導性両面テープ	7091	0.108		ポリエーテルエーテルケトンフィルム(PEEK)	熱伝導性アクリル	0.108	20
難燃性・熱伝導性両面テープ	7092	0.125		ポリエステルフィルム(PET)	熱伝導性アクリル	0.125	20
熱伝導性両面テープ	7096			ポリエステルフィルム(PET)	熱伝導性アクリル	0.113	30
導電性銅箔両面テープ	792			圧延銅箔	導電性アクリル	0.09	20
導電性・熱伝導性銅箔両面テープ	7920			電解銅箔	導電性アクリル	0.095	20


エポキシプリプレグ（電気絶縁・接着・耐熱） 均一に硬化することにより外観は滑らかで、接着性、電気絶縁性に優れたテープです。

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	樹脂量%	テープ厚さmm	標準長さm
エポキシ樹脂含浸テープ	510V	0.2	白	ガラス織布	80	0.22	30
エポキシ樹脂含浸テープ	5100	0.1	白	ガラス織布	66	0.11	30
エポキシ樹脂含浸テープ	5116	0.15	黒	ポリエステル(PET)不織布	70	0.16	30
エポキシ樹脂含浸テープ	5150	0.18	白	ポリエステル(PET)不織布	80	0.18	30
エポキシ樹脂含浸テープ	5153	0.3	白	アラミド不織布	58	0.32	30
エポキシ樹脂含浸テープ	515T	0.5		アラミド不織布	78	0.51	30


使用方法 (1) 被着体表面のごみ、埃、水分、油等の汚れを除去し、きれいにします。(2) テープを貼り付け、加圧圧着します。(3) 熱硬化を行います(推奨硬化条件:150℃×30分)。
※冷蔵保存を必要とします。



導電性銅箔粘着テープ No.8323

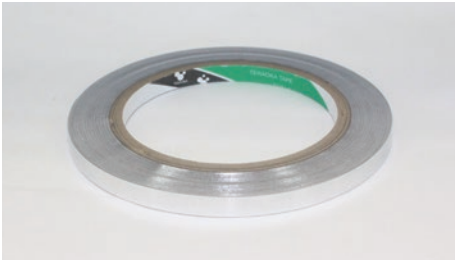

導電性アルミ箔粘着テープ No.8303

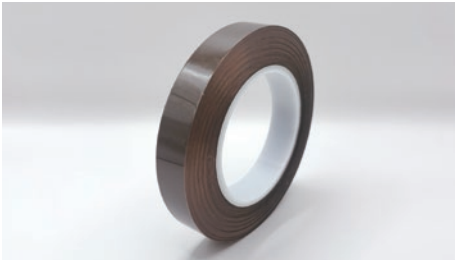

導電性・熱伝導性銅箔両面テープ No.7920

粘着力N/幅25mm第1面／第2面	電気抵抗厚さ方向Ω/cm ²	特長
8.58	0.04	厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。UL510 Flame retardant
9.81	0.08	光沢があります。垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。UL510 Flame retardant
9.81	—	電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。UL510 Flame retardant
14.71	—	光沢があります。UL510 Flame retardant
19.61	—	光沢があります。UL510 Flame retardant
14.71	0.50	垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。
8.58	0.02	垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。
10.07 8.71	0.016	垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。長期使用でも安定性した特性が得られます。

＊電気抵抗値は、テープを電極で挟み込み、3.43N/cm²の荷重をかけ、0.1Aの電流を流して電圧を測定し、計算。

粘着力N/幅25mm第1面／第2面	せん断接着力N/400mm ²	熱伝導率W/m・K	熱伝導率試験方法	特長
17.65	490.3	0.4 0.3	社内試験(熱線法、試料積層) 社内試験(熱流定常法)	熱伝導性、絶縁性に優れています。材料に意図的にシリコンを使用しておりません。
15.25	—	0.6 0.4	社内試験(熱線法、試料積層) 社内試験(熱流定常法)	熱伝導性、絶縁性に優れています。材料に意図的にシリコンを使用しておりません。トルエンを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
13.60	—	0.7 0.5	社内試験(熱線法、試料積層) 社内試験(熱流定常法)	熱伝導性に優れています。材料に意図的にシリコンを使用しておりません。ノンハロゲン品。VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。難燃性。UL94 VTM-0
18.40	—	0.3	社内試験(熱流定常法)	熱伝導性、絶縁性に優れています。材料に意図的にシリコンを使用しておりません。粘着力が高く、高温高湿度下でも安定した粘着力を発揮します。VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です
8.58	—	≥5.0	社内試験(熱線法)	垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
10.07 8.71	—	0.5	社内試験(熱流定常法)	垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。長期使用でも安定性した特性が得られます。


対SPCCせん断接着力N/400mm ² 硬化後	引張り強さN/幅25mm硬化後	絶縁破壊電圧kV(層)硬化後	特長
6804	902.5	2.6	片面タック。硬化後の引張り強さが高い。
9476	445.0	10.1	両面タック。せん断接着力が高く強固に固定できます。
11700	92.5	3.9	片面タック。せん断接着力が高く強固に固定できます。
5320	87.0	7.0	片面タック。硬化後柔軟性あり。
9960	124.5	3.4	片面タック。
17152	155.0	15.6	片面タック。厚手品です。



熱伝導性両面テープ No.7090



熱伝導性両面テープ No.7091

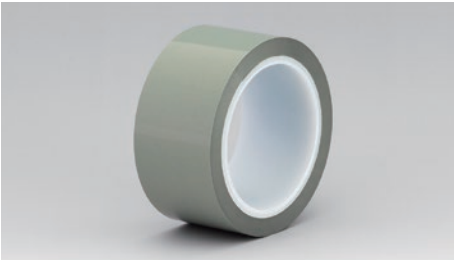

熱伝導性両面テープ No.7096

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

不織布両面テープ

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さ mm	標準長さ m
はがせる両面テープ	7220		半透明	不織布	アクリル	0.15	20
再剥離性両面テープ	7221		半透明	不織布	アクリル	0.15	20、50
【低VOC】(無溶剤)再剥離性両面テープ	7225		半透明	不織布	アクリルエマルジョン	0.135	50
【低VOC】ノンハロゲン難燃性両面テープ	725FR		半透明	不織布	アクリル	0.1	50
両面テープ	751 (751B)		半透明、赤	不織布	アクリル	0.16	20、50
両面テープ	751(751BU)		半透明	不織布	アクリル	0.16	50
両面テープ	7511		半透明	不織布	アクリル	0.16	20、50
両面テープ	7560		半透明、黒、赤	不織布	アクリル	0.125	50、100
両面テープ	7565		半透明	不織布	アクリル	0.125	20、50
【低VOC】(無溶剤) 両面テープ	7570	0.12	半透明	不織布	アクリルエマルジョン	0.12	50
【低VOC】両面テープ	7721		半透明	不織布	アクリル	0.13	50
【低VOC】(無溶剤) 両面テープ	7733		半透明	不織布	アクリルエマルジョン	0.099	20
ゴム用両面テープ	775 (775BT)		半透明	不織布	ゴム	0.14	20、50
両面テープ	777		半透明	不織布	アクリル	0.16	20、50
両面テープ	777		黒	不織布	アクリル	0.16	50、200
【低VOC】両面テープ	7770	0.16	半透明	不織布	アクリル	0.16	50
両面テープ	778	0.12	半透明	不織布	アクリル	0.12	20、50
両面テープ	778(778P)		半透明	不織布	アクリル	0.10	20、50
両面テープ	7783		半透明	不織布	アクリル	0.13	50
両面テープ	785(785W)		半透明	不織布	アクリル	0.3	30



はがせる両面テープ No.7220



【低VOC】(無溶剤)
両面テープ No.7733



両面テープ No.777

*第1粘着面はロール内側、第2粘着面はロール外側。

粘着力 N/幅25mm	せん断接着力 N/400mm ²	剥離紙・ 剥離フィルム	特長・用途例
12.75	392.3	剥離紙(白)	再剥離性。各種被着体に対して優れたタック(貼ってすぐのつきやすさ)、粘着力。1巻ピロー包装タイプです。
12.75	392.3	剥離紙(7221印刷)	再剥離性。各種被着体に対して優れたタック(貼ってすぐのつきやすさ)、粘着力。
12.75	430.0	剥離紙(白)	再剥離性。各種材料、ウレタンフォーム、曲面に対しても優れた粘着力。エマルジョン(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減。
20.50	521.0	剥離紙(白)	難燃性。UL94VTM-0。VOC(揮発性有機化合物)を低減。ノンハロゲン品。
8.93	523.8	剥離紙(白 表示B)	一般工業用、汎用の両面テープです。白色剥離紙。
8.23	480.5	剥離紙(TERAOKA 印刷 表示BU)	一般工業用、汎用の両面テープです。TERAOKA印刷剥離紙。
8.93	523.8	剥離紙(白 表示B)	一般工業用、汎用タイプです。白色剥離紙。No.751の1巻ピロー包装タイプです。
24.51	451.1	剥離紙(白)	低温での粘着特性に優れています。タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。新聞・雑誌の原紙(ガラ紙)のスプライス。
31.87	441.3	剥離紙(白)	寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。印刷原紙や段ボールのスプライシング。
24.50	440.0	剥離紙(白)	エマルジョン(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減。各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
19.12	482.0	剥離紙(白)	各種材料への粘着性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)を低減。家電・自動車の材料の固定に最適。
11.50	—	剥離紙(白)	粘着性に優れています。家電や内装材の固定に最適です。1巻ピロー包装タイプです。標準幅は入数表参照。エマルジョン(水系)系粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減。
22.06	166.7	剥離紙 (白厚手 表示BT)	各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
24.51	507.6	剥離紙 (777印刷)	プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。耐熱保持力に優れています。剥離紙に品番を印刷しています。VOC(揮発性有機化合物)を低減。
23.27	477.2	剥離紙(白)	プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。耐熱保持力に優れています。200Mは要ロット品。VOC(揮発性有機化合物)を低減。
21.30	734.0	剥離紙(白)	プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。No.777と同レベルの粘着特性があります。耐熱保持力に優れています。VOC(揮発性有機化合物)を低減。家電・自動車の材料の固定に最適です。
18.38	490.3	剥離紙 (778印刷 表示N) 剥離紙 (白無地 表示BN)	金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。耐熱性に優れています。厚さ、剥離紙は数種類を用意しています。778Nのみ、UL規格認定品です。UL969。
12.87	490.3	剥離紙(白 表示P)	金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。
22.83	840.0	剥離紙(白)	ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。
19.61	225.6	剥離紙(茶 表示W)	ざらざらした面への接着性に優れています。0.30mmの厚手となります。

■ 両面テープの標準入数表

不織布両面テープ

単位：巻

テープ幅 (mm)	20m巻		50m巻	
	内箱	外箱	内箱	外箱
3	80	480	80	320
5	50	300	50	200
7	35	210	35	140
8	30	180	30	120
10	25	150	25	100
12	20	120	20	80
15	16	96	16	64
18	13	78	13	52
20	12	72	12	48
25	10	60	10	40
30	8	48	8	32
40	6	36	6	24
50	5	30	5	20
400	1	6	1	4

No.751 1巻包装タイプ (No.7511表示)

単位：巻

テープ幅 (mm)	20m巻		50m巻	
	内箱	外箱	内箱	外箱
10	12	144	25	100
12	—	—	20	80
15	8	96	16	64
20	6	72	12	48
24	—	—	10	40
25	10	60	10	40
30	8	48	8	32
50	5	30	5	10

No.7733


テープ幅(mm)	5	10	15	20	25	30	50
長さ(m)	20	20	20	20	20	20	20
巻数	300	150	90	72	60	48	30

その他の幅・長さ・入数については、お問い合わせください。

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

フィルム両面テープ

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
フィルム両面テープ	704A	0.03	黒 HF	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.03	100
フィルム両面テープ	704A	0.05	黒 HF	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.05	100
フィルム両面テープ	704A	0.085	黒 HF	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.085	50
フィルム両面テープ	704A	0.1	黒 HF	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.10	50
フィルム両面テープ	7042	0.03	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.03	50
フィルム両面テープ	7042	0.05	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.05	100
フィルム両面テープ	7042	0.1	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.1	50
フィルム両面テープ	705	#12	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.03	50
フィルム両面テープ	7051	#12	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.05	50、100
フィルム両面テープ	7051W	#12	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.05	50
フィルム両面テープ	7053	#4	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.02	50
フィルム両面テープ	7054	0.005	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.005	50
フィルム両面テープ	7055	0.03	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.03	100
フィルム両面テープ	7055	0.05	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.05	100
フィルム両面テープ	7055	0.1	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.10	50
フィルム両面テープ	707	#4	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.03	100
フィルム両面テープ	707	#4	黒	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.03	50、100
フィルム両面テープ	707N	#4	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.03	100
フィルム両面テープ	7070	0.01	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.01	50
フィルム両面テープ	7075	#4	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.05	100

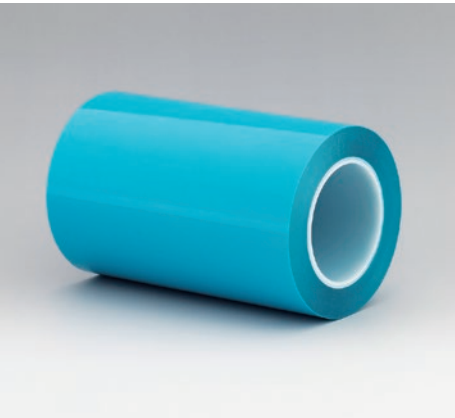

フィルム両面テープ No.7042



フィルム両面テープ No.705




フィルム両面テープ No.7054



フィルム両面テープ No.707



フィルム両面テープ No.707N

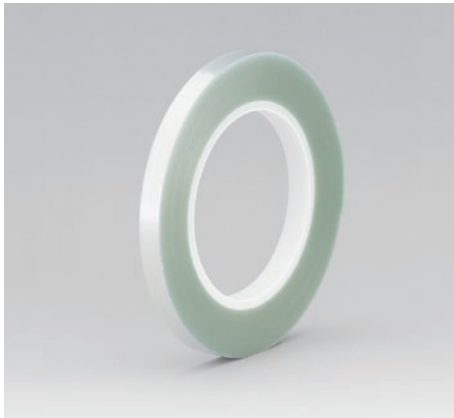

フィルム両面テープ No.7070


*第1粘着面はロール内側、第2粘着面はロール外側。

粘着力 N/幅25mm	せん断接着力 N/400mm ²	剥離紙・ 剥離フィルム	特長・用途例
11.40	—	剥離フィルム(透明)	反発しやすい部材の固定力に優れています。 黒色で光学シート、FPC、LEDなどの遮光およびその補助として最適です。
15.50	—	剥離フィルム(透明)	
20.00	—	剥離フィルム(透明)	
22.60	—	剥離フィルム(透明)	
13.80	—	剥離フィルム(青)	初期粘着性が高く、反発しやすい部材の固定力に優れています。
16.80	—	剥離フィルム(青)	
24.50	—	剥離フィルム(青)	
12.50	380.0	剥離フィルム(透明)	変色しづらく透明性の高い粘着剤を使用しています。
15.00	397.7	剥離紙(白)	変色しづらく透明性の高い粘着剤を使用しています。 No.705より厚くより強粘着力です。
17.30	393.0	剥離フィルム (透明・ダブル)	変色しづらく透明性の高い粘着剤を使用しています。
13.10	370.8	剥離フィルム(透明)	薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
5.40	—	剥離フィルム (透明・ダブル)	薄く(厚さ5ミクロン)、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。要ロット品。
11.60	—	剥離紙(白)	薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 0.05はUL規格認定品です。UL969。
13.10	—	剥離紙(白)	
22.50	—	剥離フィルム(透明)	
11.25	323.6	剥離紙(白)	薄く、強粘着力です。UL規格認定品です。UL969。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
10.00	323.6	剥離紙(白)	
11.25	323.6	剥離紙(白厚手)	薄く、強粘着力です。光学フィルム固定用の汎用タイプです。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 厚い剥離紙を設けているため、打ち抜き加工にも適しています。
8.80	390.0	剥離フィルム (透明・ダブル)	薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。
13.80	397.1	剥離紙(白厚手)	粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。


●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

フィルム両面テープ


製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ 厚さ mm	標準長さ m
フィルム両面テープ	7610	#50	透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.12	30
フィルム両面テープ	7641	#25	透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.1	50
フィルム両面テープ	7641	#25	黒	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.1	50
フィルム両面テープ	7641	#75	透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.15	50
フィルム両面テープ	7641	#75	黒	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.15	50
フィルム両面テープ	7641	#100	透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.20	50
フィルム両面テープ	7642	#25	透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.095	50
フィルム両面テープ	7643	#12	透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.06	50
フィルム両面テープ	7692	#12	透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.047	100
フィルム両面テープ	7692	0.05	黒 W HF	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.05	100
フィルム両面テープ	7694	0.03	透明	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.03	50
フィルム両面テープ	7694	0.085	黒 HF	ポリエステルフィルム (PET)	アクリル	0.085	50

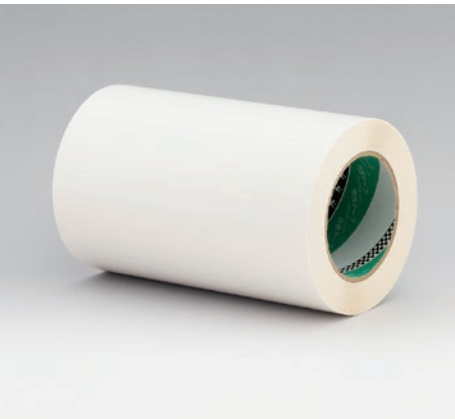

フィルム両面テープ No.7610

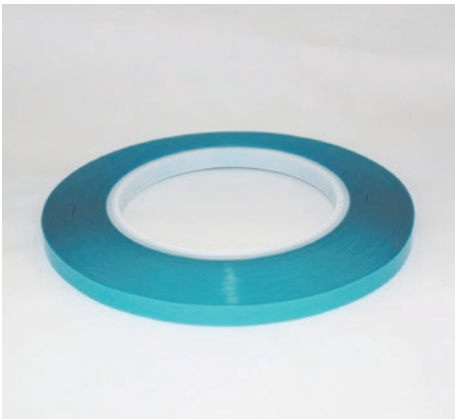

フィルム両面テープ No.7641

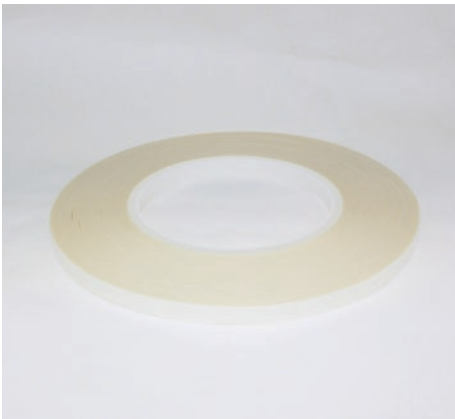

フィルム両面テープ No.7642



フィルム両面テープ No.7692



フィルム両面テープ No.7694

*第1粘着面はロール内側、第2粘着面はロール外側。

粘着力 N/幅25mm 第1面/第2面	せん断接着力 N/400mm ²	剥離紙・ 剥離フィルム	特長・用途例
18.8 6.3	—	剥離紙(白)	第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性に優れているため、仮固定、リワーク性が良好です。
25.00	440.0	剥離フィルム (透明or青)	各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 UL規格認定品です。UL969。
25.00	440.0	剥離フィルム(青)	
32.50	440.0	剥離フィルム(青)	各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 表示:7641 #75 M
32.50	440.0	剥離フィルム(青)	各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 表示:7641 #75 MB
35.00	856.7	剥離フィルム(青)	各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。
20.20	382.5	剥離紙(白)	各種材料に対し高い粘着力を発揮します。 ポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。
12.50	340.2	剥離紙(白)	変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
8.8 0.5	—	剥離紙(白)	第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性です。
0.4 15.0	—	剥離フィルム (透明・ダブル)	第2粘着面が強粘着力、第1粘着面が弱粘着力で再剥離性です。 遮光性に優れています。
3.1 12.5	—	剥離フィルム(青)	第1粘着面が弱粘着力で再剥離性、第2粘着面が強粘着力です。
20.0 4.8	340.0	剥離フィルム(青)	第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性です。 遮光性に優れています。

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

両面テープ 布/その他

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さ mm	標準長さ m
ベースレス両面テープ	7030	0.025		無支持体	アクリル	0.027	50
ベースレス両面テープ	7030	0.05		無支持体	アクリル	0.05	50
ベースレス両面テープ	7030	0.125		無支持体	アクリル	0.127	50
フィルム両面テープ	7080	#25	透明	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.085	50
フィルム両面テープ	7080	#50	透明	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.11	50
フィルム両面テープ	70821	#25	透明	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.086	30
フィルム両面テープ	7084	#4	透明	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.04	20
気密・防水用アクリル両面テープ	710		黒、透明	ポリエチレンクロス	アクリル	0.22	20
P-カット両面テープ	7100		透明	ポリエチレンクロス	アクリル	0.22	20
布両面テープ	711		白	スフ	ゴム	0.5	15、25
布両面テープ	712		白	スフ	ゴム	0.4	15
気密・防水用ブチル両面テープ	718	0.5	黒	スフ	ブチルゴム	0.5	20
気密・防水用ブチル両面テープ	718	1.0	黒	スフ	ブチルゴム	1.0	5、15



フィルム両面テープ No.7080



フィルム両面テープ No7084



P-カット両面テープ No.7100



布両面テープ No.711



布両面テープ No.712



ベースレス両面テープ No.7030

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

*第1粘着面はロール内側、第2粘着面はロール外側。

粘着力 N/幅25mm 第1面/第2面	せん断接着力 N/400mm ²	剥離紙・ 剥離フィルム	特長・用途例
18.80	—	剥離紙(白)	無支持体。
25.60	—	剥離紙(白)	高粘着・高接着力。
39.38	—	剥離紙(白)	厚さを3種類用意しています。
8.57	196.1	剥離フィルム (透明)	粘着力:剥離角度90°
6.25	196.1	剥離フィルム (透明)	耐熱性に優れ、両面とも再剥離性に優れています。
11.08	309.7	剥離フィルム (透明・ダブル)	シリコーンゴムにも優れた粘着力を発揮します。
8.25 12.50	320.0	剥離フィルム (透明・ダブル)	耐熱性に優れ、両面とも再剥離性に優れています。
35.00	—	剥離紙(白)	シリコーンゴムにも優れた粘着力を発揮します。
35.00	—	剥離紙(白)	耐熱性に優れ、両面とも再剥離性に優れています。
11.76	235.4	剥離紙(白)	シリコーンゴムにも優れた粘着力を発揮します。
11.27	127.5	剥離紙(白)	耐熱性に優れ、両面とも再剥離性に優れています。
14.46	98.1	剥離紙(白)	シリコーンゴムにも優れた粘着力を発揮します。
21.58	98.1	剥離紙(白)	シリコーンゴムにも優れた粘着力を発揮します。

■ 入数表

No.7100

幅mm × 長さm	1ケース
10	180
15	120
20	90
30	60
50	36

No.711

幅mm × 長さm	1ケース
25	60
50	30
25	40
50	20

No.712

幅mm × 長さm	1ケース
25	60
38	36
50	30

その他の幅・長さ・入数については、
お問い合わせください。

両面テープ その他

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さ mm	標準長さ m
両面テープ	745		白	アラミドペーパー	シリコーン	0.21	30
ガラスクロス両面テープ	749			ガラスクロス	シリコーン	0.15	30
ベースレス両面テープ	7470	0.05	透明	無支持体	シリコーン	0.05	30
カプトン®両面テープ	760H	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.145	20
カプトン®両面テープ	7601	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.085	30
カプトン®両面テープ	7602	#25		ポリイミドフィルム	シリコーン	0.085	20
ゴム用両面テープ	761		透明	ポリエステルフィルム(PET)	第1粘着面 ゴム 第2粘着面 アクリル	0.125	50
フィルム両面テープ	7644	#12	銀	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.06	100
フィルム両面テープ	765H	#50	透明	ポリエステルフィルム(PET)	第1粘着面 アクリル 第2粘着面 シリコーン	0.1	30
フィルム両面テープ	767	#50	透明	ポリエステルフィルム(PET)	第1粘着面 アクリル 第2粘着面 シリコーン	0.11	30
フィルム両面テープ	769	#25	緑	ポリエステルフィルム(PET)	第1粘着面 アクリル 第2粘着面 ゴム	0.1	50
発泡体両面テープ	7811		白、黒	ポリオレフィン発泡体	アクリル	1.2	10
発泡体両面テープ	7816		黒	ポリオレフィン発泡体	アクリル	下記参照	下記参照
発泡体両面テープ	7861		黒	ポリオレフィン発泡体	アクリル	下記参照	下記参照
発泡体両面テープ	7862	0.9	黒	ポリオレフィン発泡体	アクリル	0.9	20
導電性アルミ箔両面テープ	791			アルミ箔	導電性アクリル	0.13	20、50
導電性銅箔両面テープ	792			銅箔	導電性アクリル	0.09	20
導電性・熱伝導性銅箔両面テープ	7920			電解銅箔	導電性アクリル	0.095	20
発泡体テープ(片面)	9102	1.05	黒	ポリオレフィン発泡体	アクリル	1.06	10



カプトン®両面テープ No.760H




フィルム両面テープ No.7644



フィルム両面テープ No.765H



発泡体両面テープ No.7811

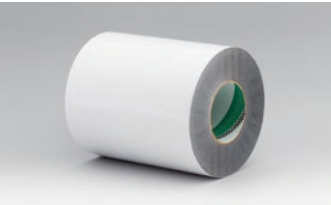

発泡体両面テープ No.7816



発泡体両面テープ No.7861

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

*第1粘着面はロール内側、第2粘着面はロール外側。

粘着力 N/幅25mm 第1面/第2面	せん断接着力 N/400mm ²	剥離紙・ 剥離フィルム	特長
14.71	176.5	剥離フィルム (透明)	耐熱性、クッション性に優れています。 ざらざらした面・凹凸面への貼り付けに適しています。
14.71	196.1	剥離フィルム (透明)	高温耐熱性、柔軟性に優れます。シリコーンゴムにも優れた粘着力を発揮します。
13.00	—	剥離フィルム (透明・ダブル)	無支持体。シリコーンゴムにも優れた粘着力を発揮します。要ロット品。
11.03	—	剥離フィルム (透明・ダブル)	高温耐熱性、加熱後の再剥離性に優れています。
6.90 2.10	—	剥離フィルム (透明)	加熱後の粘着力の上昇が少なく、加熱後の再剥離性に優れています。 第1粘着面(内側)が強粘着力、第2粘着面(外側)が弱粘着です。
11.50	196.1	剥離フィルム (透明・ダブル)	高温耐熱性、加熱後の再剥離性に優れています。 シリコーンゴムにも優れた粘着力を発揮します。
22.06 19.61	539.4	剥離紙(白)	強粘着力のフィルム両面テープです。第1粘着面(内側)がゴム粘着剤で各種合成ゴム、特にEPDMゴムには強力です。 第2粘着面(外側)はアクリル粘着剤です。
12.50	340.2	剥離紙(白)	各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。隠蔽性に優れています。 剥離紙側にアルミを蒸着しているので、剥離帯電が発生しづらくなっています。
17.16 7.35	235.4	剥離フィルム (透明) 剥離紙(白)	第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性に優れています。シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
17.16 9.81	255.0	剥離フィルム (透明) 剥離紙(白)	第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性に優れています。シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
11.03 6.13	294.2	剥離紙(白)	第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)は剥離した際に再剥離性に優れています。 耐熱性に優れています。
68.75	348.0	剥離紙(白)	様々な材料を強力に固定できます。ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途 タイプです。厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
下記参照	—	剥離紙(白)	テープ強度が高く、耐衝撃性、固定力に優れています。 防水性(IPX-8 社内試験合格)、耐薬品性があります。打ち抜き加工性に優れます。
下記参照	—	剥離紙(白)	支持体が柔らかく、曲面追従性に優れます。耐衝撃性、剥離抵抗力に優れます。 防水性(IPX-8 社内試験合格)、耐薬品性があります。打ち抜き加工性に優れます。
55.21 剥離角度90°	483.5	剥離紙(白)	施工後の環境変化に強く、防水性にも優れているため、多用途に適用可能です。高い柔軟性により、凹凸や段差に対して 優れた追従性を実現します。防水性(IPX8)社内試験合格。
14.71	—	剥離紙(白)	垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。
8.58	—	剥離紙(白)	垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
10.07 8.71	—	剥離フィルム (透明・ダブル)	垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。長期使用でも安定性した特性が得られます。
17.92 剥離角度90°	—	剥離紙(白)	貼り付け性、柔軟性、耐侵入性に優れており、粗面にも追従しやすい粘着テープです。高強度の厚手発泡体を使用して いるため、発泡体の破壊が起こりにくいです。防水用途などに使用できます。

■ 発泡体両面テープ 7816 ラインアップ

テープ厚さ(mm)	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.6
標準色	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒
標準長さ(m)	50	50	50	50	50	50	30	30	20	30	10
粘着力:剥離角度90° N/幅25mm	19.10	27.30	40.10	42.10	44.50	40.30	38.70	41.30	62.60	67.70	70.35

■ 発泡体両面テープ 7861 ラインアップ

テープ厚さ(mm)	0.3	0.5	0.9
標準色	黒	黒	黒
標準長さ(m)	50	30	30
粘着力:剥離角度90° N/幅25mm	49.06	49.30	61.90

包装用テープ(布テープ) 強粘着、手で切れる、重ね貼りができる、背面に文字が書ける

製品名	テープ No.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の 種類	テープ 厚さ mm	標準長さ m
オリブテープ	141		クリーム、オリブドラブ	スフ	ゴム	0.37	25
ニューオリブテープ	142		クリーム	スフ	ゴム	0.31	25
オリブテープ	145		白、黒、シルバー、青、赤、黄、 緑、空、茶、灰、ピンク、オレンジ	スフ	ゴム	0.31	25
ガッファータープ	145G		ピンク、オレンジ、黄、緑、青	特殊織物	ゴム	0.29	18.28 注：18.28mです
ライトオリブテープ	150		クリーム	特殊織物	ゴム	0.26	25
包装用布テープ	1539		クリーム	特殊織物	ゴム	0.13	25
包装用布テープ	159		クリーム	特殊織物	ゴム	0.23	25、50(50mm幅のみ)
包装用布テープ	1590		クリーム	特殊織物	ゴム	0.22	25、50(50、75mm幅のみ)
再生PET布テープ	1605		クリーム、白、黒、赤、黄、青、 緑、シルバー	再生ポリエステル(PET)繊維	ゴム	0.18	25

粘着力 N/幅25mm	引張り強さ N/幅25mm	伸び %	特長・用途例	バイオマス 度(%) ^{*1}	標準幅 mm
10.79	186.3	10	コシのある布に強力な粘着剤を厚く塗布したタイプです。 ざらざらした面にも良くつきます。 重梱包・輸出租包・一般包装・段ボール包装等。	—	25、38、50、60、75、100
10.79	186.3	10	コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 一般包装・段ボール包装等。	35 ^{*2}	25、38、50、60、75、100
10.79	186.3	10	コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。 一般包装・段ボール包装等。色分け梱包。	35 ^{*2}	25、38、50、60、75、100
12.40	153.8	—	ブラックライトを当てると暗闇で光ります。 手で簡単に切れます。 蛍光色を5色揃えました。 舞台・映像・放送現場のパミリ(位置出し)用。安全対策。 ポルタリング競技のルートの目印。	—	12、18、24、48
13.28	125.2	7	No.141やNo.142に比べ軽くてコンパクトです。 巻き戻しもスムーズです。 一般包装・段ボール包装等。	20 ^{*2}	50、75、100
8.32	—	—	軽量でコンパクトです。手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。 柔軟で様々な形状になじみます。 適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。 一般包装・段ボール包装等。	20 ^{*2}	50、75、100
8.53	147.1	9	軽量でコンパクトです。 手で切りやすく、巻き戻しもスムーズです。 一般包装・段ボール包装等。	20 ^{*2}	25、38、50、60、75、100
9.81	135.0	9	軽量でコンパクトです。手で切りやすく、巻き戻しもスムーズです。 環境に配慮し廃棄物を削減および、作業性を向上したノンパッケージ品(ピロー 包装無し)もご用意しております。 一般包装・段ボール包装等。	20 ^{*2}	25、38、50、60、75、100
11.26	89.2	18	環境に配慮し、再生材料(基材に再生PET100%使用)と生物由来の素材を使用 しています。 グリーン購入法適合品です。 薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすい。 一般包装・段ボール包装等。 環境に配慮し廃棄物を削減および、作業性を向上したノンパッケージ品(ピロー 包装無し)もご用意しております。※クリーム色のみ	10 ^{*2}	25、38、50、60、75、100

※1：製品に使用されている生物由来材料の比率 ※2：バイオマスマーク認定商品



オリブテープ No.141



オリブテープ No.145



包装用布テープ No.1539



包装用布テープ No.159



包装用布テープ No.1590



ガッファータープ No.145G



再生PET布テープ No.1605

■ バイオマスマーク認定番号

認定番号	テープNo.
190178	142、145
190179	150、159、1590、1539
260029	1605

■ 入数表

No.141、142、145、150、159、1590、1605

幅mm × 長さm		1ケース
25	25	60
38		48
50		30
60		30
75		24
100		18

No.1539

幅mm × 長さm		1ケース
50	25	30
75		24
100		18

その他の幅・長さ・入数については、お問い合わせください。

No.145G

幅mm × 長さm		1ケース
12	18.28	24
18		16
24		12
48		6

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

包装用テープ

製品名	テープ No.	表示厚 さ	標準色	支持体	粘着剤の 種類	テープ 厚さ mm	標準長さ m
クラフトテープ	246		段ボール色	クラフト紙	ゴム	0.14	50
クラフトテープ	2461		段ボール色	クラフト紙	ゴム	0.14	50
クラフトテープ	246W		白	クラフト紙	ゴム	0.14	50
クラフトテープ	244		段ボール色	クラフト紙	ゴム	0.14	50
クラフトテープ	244C		白、青、赤、黄、緑	クラフト紙	ゴム	0.14	50
リサイクル可能 クラフトテープ	2450		段ボール色	特殊クラフト紙	アクリル エマルジョン	0.13	50
3機能クラフトテープ	2471		段ボール色	クラフト紙	ゴム	0.14	50
和紙粘着テープ	200		クリーム(白)	和紙	白:ゴム 色物:アクリル エマルジョン	0.1	18
ビニルテープ	312G	0.13	透明つや消し	軟質ビニルフィルム	ゴム	0.13	30
P-カットテープβ (P-CUT™TAPE β)	4102		透明	ポリエチレンクロス	アクリル	0.13	25、50
P-カットテープ (P-CUT™TAPE)	4142		若葉、透明、青、赤、黄、黒、ピンク	ポリエチレンクロス	アクリル	0.15	25(18mm幅のみ) 15(50mm幅のみ)
テーブル™	4145		若葉、透明、青、赤、黄、黒、ピンク	ポリエチレンクロス	アクリル	0.15	5
バックテープ	451	#40	透明、クリーム、白、黒、青、赤、黄、緑	ポリプロピレンフィルム(PP)	ゴム	0.07	50
バックテープ	451	#60	透明、クリーム、白、黒、青、赤、黄、緑	ポリプロピレンフィルム(PP)	ゴム	0.09	50
メタルカラーテープ	620		ゴールド、シルバー	アルミ蒸着ポリエステルフィルム	アクリル	0.05	30

粘着力 N/幅25mm	引張り強さ N/幅25mm	伸び %	特長・用途例	標準幅 mm
8.04	166.6	6	環境・人体にやさしい無溶剤タイプです。巻き戻しがスムーズです。 一般梱包用。246と2461は、パッケージが異なります。	25、38、50、60、75、100
8.04	166.6	6		50
8.04	106.8	10	白色が鮮明です。白色にマッチした包装やクラフトアートに最適です。	25、38、50、60、75、100
8.62	134.0	8	耐水性・耐寒性に優れています。巻き戻しがスムーズです。 寒冷地での使用、冷蔵品・水産物(発泡スチロールケース)の梱包に適しています。	25、38、50、60、75、100
8.62	134.0	8		38、50
16.75	156.8	9	段ボール箱を再生紙原料にする際に、テープを剥がさず、そのままりサイクル可能です。 環境・人体に配慮し、エマルジョン(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減 しています。	50
7.70	157.3	8	一般的なクラフトテープの課題となる、荷物を積み重ねた際のテープの滑りによる荷崩れが 起きづらくなります。油性インクで文字が書けます。重ね貼りが可能で、段ボール箱等の 再利用に便利です。	50
4.17	98.1	3	軽くて持ち運びやすく、簡単に手で切れ、再剥離性に優れています。入数表:P38 色物(黒、紺、赤、緑、オレンジ、黄、ピンク)も、大箱1ケースより受注生産致します。	5、6、7、8、9、10、12、15、 18、19、20、24、25、30、36、 40、50
3.32	—	—	軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。 缶シール、封緘、工作。	25、38、40、50
9.40	140.0	22	軽くてコンパクトです。簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらい ので作業性が良好です。透明性があり、下の印刷や文字が見えます。薄くしなやかなた め、凹凸面にもなじみます。	50
13.00	100.0	16	簡単に手で切れます。小物の包装や封筒等の包装用。各種の仮止め・結束・補修。 18mm幅ビロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色)	18、50
13.22	97.7	16	コンパクトでどこにでも持ち運べる小さなカラーテープです。プラスチック等に貼った後に、 きれいに剥がせます。手で簡単にまっすぐに切れます。油性ペンで文字が書けます。	15
8.24	117.7	120	薄く丈夫、かつ強粘着です。低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。 油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。 500Mは要ロット相談。オートテープカッターに対応。	25、38、50、60、75
8.63	166.7	120		25、38、50、60、75
11.77	98.1	80	メタルカラーで装飾性や識別性に優れています。缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。	—



クラフトテープ No.246



クラフトテープ No.244



ビニルテープ No.312G



P-カットテープβ No.4102



P-カットテープ No.4142



テーブル™ No.4145



バックテープ No.451



メタルカラーテープ No.620

■ 入数表

No.246、246W、244

幅mm × 長さm		1ケース
25	50	100
38		60
50		50
60		40
75		30
100		20

No.244C

幅mm × 長さm		1ケース
38	50	60
50		50

No.312G

幅mm × 長さm		1ケース
25	30	72
38	30	45
40	30	45
50	30	36

No.4102

幅mm × 長さm		1ケース
50	25	30
	50	

No.2461、2450、2471

幅mm × 長さm		1ケース
50	50	50

No.4142

幅mm × 長さm		1ケース
50	15	50
18	25	84

No.4145

幅mm × 長さm		1ケース
15	5	100

No.451

表示厚さ	幅mm × 長さm		1ケース
#40 #60	25	50	120
	38		80
	50		60 ※透明、 クリーム のみ30
	60		50
	75		40

その他の幅・長さ・入数については、お問い合わせください。

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

ラインテープ/安全標示テープ/アルミ箔テープ等

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
ラインテープ	365		白、黄、赤、青、緑、オレンジ	ポリオレフィンフィルム	ゴム	0.165	50
ラインテープ	340G	0.19	白、黄、赤、青、緑、オレンジ	ビニルフィルム	ゴム	0.18	20
路面用ラインテープ	952		白、黄	合成ゴムシート	ゴム	1.6	5
すべり止めテープ	953		黒、灰、茶、緑、黄	人造研磨材+接着剤+アルミニウム	アクリル	0.8	5
ビニルテープ	312G	0.13	透明つや消し	軟質ビニルフィルム	ゴム	0.13	30
ビニルテープ	302G	0.2	透明、黒、白、灰、青、赤、黄、緑、空、ピンク	軟質塩化ビニルフィルム	ゴム	0.19	10、20
防鼠ビニルテープ(ネズミ防止)	347G	0.2	灰色にネズミ柄	ビニルフィルム	ゴム	0.2	20
安全標示用布テープ	145T		黄／黒	スフ	ゴム	0.31	25
安全標示用反射テープ	621T		黄／黒	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.18	10
アルミ箔粘着テープ	833	0.08		アルミ箔(光沢)	アクリル	0.08	20、50
アルミ箔粘着テープ	833	0.13		アルミ箔(光沢)	アクリル	0.13	20
アルミ箔粘着テープ	835	0.08		アルミ箔(つや消し)	アクリル	0.08	20、50
アルミ箔粘着テープ	8370	0.1		アルミ箔(光沢)	アクリル	0.1	50
アルミ箔粘着テープ	8371	0.1		アルミ箔(つや消し)	アクリル	0.1	50
アルミガラスクロス粘着テープ	8290			アルミガラスクロス	ゴム	0.25	20

粘着力N/幅25mm	引張り強さN/幅25mm	伸び%	特長・用途例
9.70	124.0	720	脱塩ビ製品。ポリオレフィンフィルムを支持体に使用しています。再剥離性に優れています。工場、学校、店舗など構内の直線標示ライン用。
5.84	142.4	258	柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性に優れています。工場、学校、店舗など屋内の直線標示ライン用。
44.6	—	—	光を反射します。耐久性に優れています。駐車場、アスファルトの路面標示。剥離紙を剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
20.00	—	—	表面に滑り止め層がある転倒事故防止用粘着テープです。耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。剥離紙を剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。塗工する滑り止め材と異なり、乾燥不要で施工後すぐに効果を発揮します。
3.32	—	—	缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
7.24	84.7	215	柔軟性・絶縁性に優れています。電線の結束、保護。電子部品の絶縁。埋設管の表示。
4.28	95.4	258	電線、配管などのネズミからの保護。ネズミが嫌うトウガラシエキスを入リカプセルを含んでいます。ネズミは試しにかんで苦手なものは再びかまず仲間に伝えるとされています。
10.79	186.3	10	トラ柄の安全標示テープです。布テープのため手で簡単に切れます。
23.54	176.5	100	光を反射します。黒色と黄色の発色がくっきりとしている安全標示テープです。
14.71	80.9	7	ダクト・配管用途。通気ダクトの継ぎ目の気密用。
19.61	142.2	10	厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
14.71	80.9	7	
22.06	78.5	5	強粘着力。ダクト・配管用途。通気ダクトの継ぎ目の気密用。
22.06	78.5	5	厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
30.40	774.7	—	気密性、機械的強度、初期接着力に優れた強粘着力のアルミガラスクロス粘着テープです。ダクト・配管用途。



ラインテープ No.365



ラインテープ No.340G



路面用ラインテープ No.952



すべり止めテープ No.953



ビニルテープ No.302G




防鼠ビニルテープ(ネズミ防止) No.347G




安全標示用布テープ No.145T




安全標示用反射テープ No.621T

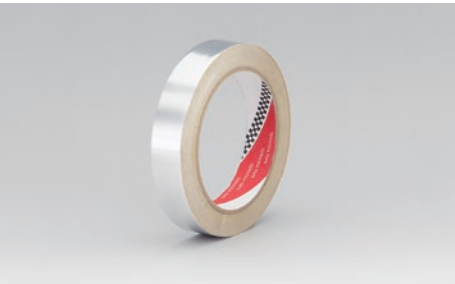


アルミ箔粘着テープ No.833

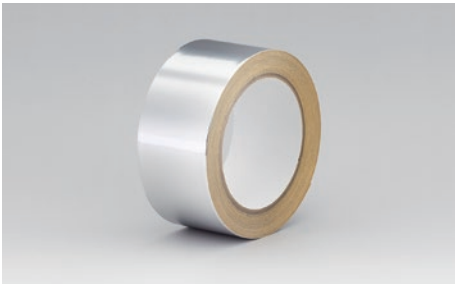

アルミ箔粘着テープ No.8370

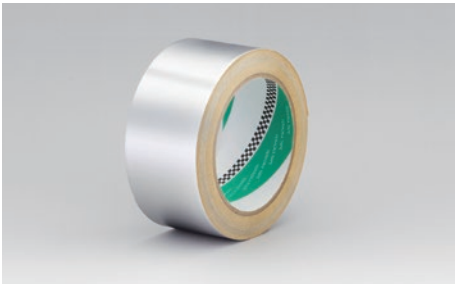

アルミ箔粘着テープ No.8371

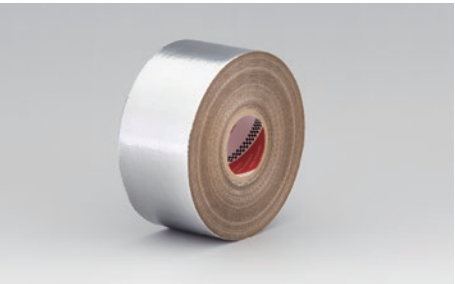

アルミガラスクロス粘着テープ No.8290

■ 入数表

幅mm × 長さm		1ケース
50	50	24

幅mm × 長さm		1ケース
50	20	36
100		18

幅mm × 長さm		1ケース
50	5	30

幅mm × 長さm		1ケース
50	5	24

幅mm × 長さm		1ケース
25	30	72
38	30	45
40	30	45
50	30	36

幅mm × 長さm		1ケース
19	10	200
	20	200
50		80

幅mm × 長さm	1巻ラベル	1ケース
19	20	あり 60
		なし 200

幅mm × 長さm		1ケース
50	25	30
60		30
120		12

幅mm × 長さm		1ケース
45	10	24
90		12

その他の幅・長さ・入数については、お問い合わせください。

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

気密・防水用テープ
 耐水性、耐候性、耐久性、気密性を備えたテープです。外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート・

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
気密・防水用アクリル片面テープ	418		黒、透明	ポリエチレンクロス	アクリル	0.2	20
気密・防水用アクリル両面テープ	710		黒・透明	ポリエチレンクロス	アクリル	0.22	20
気密・防水用ブチル片面テープ	152J	0.5	黒	不織布	ブチルゴム	0.5	30
気密・防水用ブチル両面テープ	718	0.5	黒	スフ	ブチルゴム	0.5	20
気密・防水用ブチル両面テープ	718	1.0	黒	スフ	ブチルゴム	1.0	5、15

スプライシングテープ
 剥離紙、フィルムのつなぎ用。コアのスタート用。

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
スプライシングテープ	642		青	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.055	50
スプライシングテープ	642K	#38	赤	ポリエステルフィルム(PET)	シリコーン	0.088	50
ポリエステルフィルム粘着テープ	6270	#25	透明	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.065	50



気密・防水用アクリル片面テープ No.418



気密・防水用アクリル両面テープ No.710




気密・防水用ブチル両面テープ No.718



スプライシングテープ No.642



スプライシングテープ No.642K

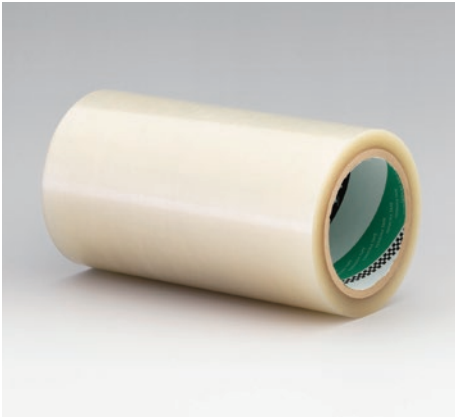

ポリエステルフィルム粘着テープ No.6270

気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。

粘着力N/幅25mm	手切れ性	離型紙	特長
31.25	有	無	耐久性に優れています。手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 低VOC製品です。 No.710は、防水テープ日本粘着テープ工業会性能確認品です。 支持体が透明のタイプもご用意しています。(色:透明)
35.00	有	有	
37.83	無	有	防水性や耐久性に優れています。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発を性有機化合物)を意図的に使用していません。 テープの上から防水剤、接着剤、塗料などを塗っても、はじきにくだす。
14.46	無	有	気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。
21.58	無	有	

粘着力N/幅25mm	特長
6.86	つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。視認性の良い青色です。
9.56	つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。視認性の良い赤色です。テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。
21.00	強粘着力です。90℃程度の高湿雰囲気下でも強い粘着力を発揮します。支持体が薄く粘着層が厚いため、凸凹面にもなじみます。

■ 入数表

No.418

幅mm × 長さm		1ケース
50	20	30
75		24
100		18

No.710

幅mm × 長さm		1ケース
50	20	20
75		15
100		10

No.718

表示厚さ	幅mm × 長さm		1ケース
0.5	50	20	16
	75	20	12
1.0	15	15	76
	20		40
	30	5	48
		15	40
	50	5	30
		15	20

その他の幅・長さ・入数については、お問い合わせください。

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

表面保護シート 表面を汚れや傷から守る粘着シートです。

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
表面保護シート	9491	0.06	透明、青	ポリエチレンフィルム(PE)	アクリル	0.06	100
表面保護シート	9492	0.06	透明、青	ポリエチレンフィルム(PE)	アクリル	0.06	100
表面保護シート	9493	0.06	透明、青	ポリエチレンフィルム(PE)	アクリル	0.06	100
表面保護シート	9494	0.07	透明、青	ポリエチレンフィルム(PE)	アクリル	0.07	100
表面保護シート	9470	0.08	白	ポリエチレンフィルム(PE)	アクリル	0.08	30、50

仮固定用(カリコテ™) 仮止め用テープです。

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
カリコテ™	6441	#38	青	ポリエステルフィルム(PET)	ゴム	0.07	50

マスキングテープ 塗装用のマスキングテープです。

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
和紙粘着テープ	200		クリーム(白)	和紙	ゴム	0.1	18
クレープマスキングテープ	2901		クリーム	クレープ紙	ゴム	0.18	50
フィルムマスキングテープ	609	#25	白	ポリエステルフィルム(PET)	アクリル	0.05	50
フィルムマスキングテープ	644	#25	透明	ポリエステルフィルム(PET)	ゴム	0.055	50
フィルムマスキングテープ	644W	#25	白	ポリエステルフィルム(PET)	ゴム	0.055	50




表面保護シート No.9494



表面保護シート No.9470



カリコテ™ No.6441

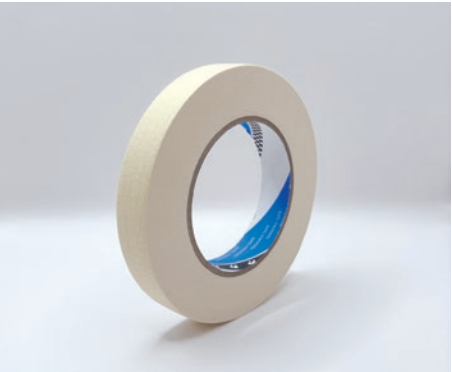

クレープマスキングテープ No.2901



フィルムマスキングテープ No.609



フィルムマスキングテープ No.644



和紙粘着テープ No.200



フィルムマスキングテープ No.644W

粘着力N/幅25mm	特長・用途例
0.45	再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 ガラスやサッシの保護。 樹脂製品の保護。 粘着力の強さ 9491(微粘着) < 9492(弱粘着) < 9493(中粘着) < 9494(強粘着)
1.10	
1.92	
2.89	
3.14	アルミサッシの結束用。35mm紙管。

粘着力N/幅25mm	特長
9.01	固定力に優れています。再剥離性に優れています。 折り返してタブ(つかみ部分)を作ることができ、剥がす際に便利です。 電気製品・事務機器などを輸送する際の部品押さえ、仮止め。

粘着力N/幅25mm	引張り強さN/幅25mm	伸び%	特長・用途例
4.17	98.1	3	軽くて持ち運びやすく、簡単に手で切れる。 建築・車両用マスキング。
7.80	78.3	11	柔軟性があるため、曲面、凹凸にも良く馴染みます。 160℃×1時間後 糊残りなし(対ステンレス) ― 社内試験
3.87	98.0	80	直線部の耐熱塗装マスキング 200℃×1時間後 糊残りなし(対ステンレス) ― 社内試験
8.87	98.0	80	直線部の耐熱塗装マスキング 170℃×1時間後 糊残りなし(対ステンレス) ― 社内試験
8.87	98.0	80	

■ 入数表

No.6441

幅mm × 長さm		1ケース
12	50	210
19		140
24		112
25		112
38		70
50		56

No.200

幅mm × 長さm		1ケース
5	18	2400
6		2000
7		1700
8		1500
9		1200
10		1200
12		1000
15		800
18		700
19		600
20		600
24		500
25		500
30		400
36		300
40		300
50		200

その他の幅・長さ・入数については、お問い合わせください。

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

養生用布テープ 手できれいに切れる、養生用の布テープです。粗面にもよくつきます。

製品名	テープNo.	表示厚さ	標準色	支持体	粘着剤の種類	テープ厚さmm	標準長さm
養生用布テープ	148A		若葉	スフ	ゴム	0.32	25
養生用布テープ	148		クリーム	スフ	ゴム	0.31	25
養生用布テープ	1400		青葉	特殊織物	ゴム	0.31	25
養生用布テープ	140A	0.28	みどり	特殊織物	ゴム	0.28	25
鋼板用布粘着テープ	149		黒	スフ	ゴム	0.35	25

粘着力N/幅25mm	引張り強さN/幅25mm	伸び%	特長・用途例	標準幅mm
8.83	183.9	10	粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。 環境に配慮し廃棄物を削減、および作業性を向上したノンパッケージ品（ビロー包装無し）もご用意しております。 屋外・壁面などの建築塗装養生。	19、25、30、38、50、75、100
8.34	183.9	10	粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。 屋外・壁面などの建築塗装養生。	19、25、30、38、50、75、100
6.96	126.8	9	粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。 屋外・壁面などの建築塗装養生。 環境に配慮し廃棄物を削減、および作業性を向上したノンパッケージ品（ビロー包装無し）もご用意しております。	25、50
8.86	149.4	3	強度が強く、剥がす際もテープが切れにくいです。 曲面・ざらざらした面によくつき、粘着剤が残りにくいです。 環境に配慮し廃棄物を削減、および作業性を向上したノンパッケージ品（ビロー包装無し）もご用意しております。 屋外・壁面などの建築塗装養生。	25、30、50
8.82	186.2	—	耐候性に優れ、長時間暴露された状態でも粘着剤の残留（糊残り）やメクレが生じにくいです。 ハロゲン（塩素、フッ素）・硫黄を意図的に使用していないため、一般炭素鋼・ステンレス鋼への防水・防錆用途に適しています。 鋼板保護用、防錆保護用。	50、75、100



養生用布テープ No.148A



養生用布テープ No.148A 使用例



養生用布テープ No.1400



養生用布テープ No.140A



鋼板用布粘着テープ No.149

■ 入数表

No.148,148A,1400

幅mm × 長さm		1ケース
19	25	60
25		60
30		60
38		48
50		30
75		24
100		18

No.140A

幅mm × 長さm		1ケース
25	25	60
30		60
50		30

No.149

幅mm × 長さm		1ケース
50	25	30
75		24
100		18

その他の幅・長さ・入数については、お問い合わせください。

●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

株式会社寺岡製作所の、養生テープ【養生布テープ、P-カットテープ】が、公益財団法人日本デザイン振興会主催「2015年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」を受賞しました。
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞は、長年にわたり製造販売され生活者に支持され続ける優れたものに贈られます。



製品名	テープ No.	表示厚 さ	標準色	支持体	粘着剤の 種類	テープ厚さ mm	標準長さ m
P-カットテープ (P-CUT TM TAPE)	4140		若葉、透明、青、赤、黄、黒、ピンク	ポリエチレンクロス	アクリル	0.15	25、50(50mm幅のみ)
P-カットテープ easy! (P-CUT TM TAPE easy!)	4140D		若葉、透明	ポリエチレンクロス	アクリル	0.15	25
P-カットテープ (P-CUT TM TAPE)	4141		若葉	ポリエチレンクロス	アクリル	0.15	25、50(50mm幅のみ)
P-カットテープ (P-CUT TM TAPE)	4142		若葉、透明、青、赤、黄、黒、ピンク	ポリエチレンクロス	アクリル	0.15	25(18mm幅のみ)、 15(50mm幅のみ)
P-カットテープ (P-CUT TM TAPE)	4150		透明	ポリエチレンクロス	アクリル	0.15	25
P-カットテープ (P-CUT TM TAPE)	4170		透明	ポリエチレンクロス	アクリル	0.16	25
【低VOC】 P-カットテープ (P-CUT TM TAPE)	4190		若葉	ポリエチレンクロス	アクリル エマルジョン	0.15	25
P-カットテープα (P-CUT TM TAPE α)	4100		若葉、透明、青	ポリエチレンクロス	アクリル	0.13	25、 50(若葉・透明50mm幅 のみ)
P-カットテープα (P-CUT TM TAPE α)	4101		若葉	ポリエチレンクロス	アクリル	0.13	25
P-カットテープβ (P-CUT TM TAPE β)	4102		透明	ポリエチレンクロス	アクリル	0.13	25、50
P-カットテープ (P-CUT TM TAPE)	4103		青	ポリエチレンクロス	アクリル	0.13	25
防災・台風用養生テープ	4199		透明	ポリエチレンクロス	アクリル	0.13	25

粘着力 N/幅25mm	引張り強さ N/幅25mm	伸び %	特長・用途例	標準幅 mm
13.22	97.7	16	薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性に優れています。建築物・塗装などの養生。	25、38、50、75、100
12.50	—	—	両サイドに粘着剤が無いため、剥がしやすく軍手やネイルをしていても簡単に剥がせます。様々な材料によくつき、剥がれづらく、再剥離性に優れています。	50
9.32	97.7	16	No.4140の弱粘着タイプです。粘着剤が特に残りづらいテープです。貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。建築物・塗装、鉄鋼などの養生。	25、38、50、75、100
13.00	100.0	16	簡単に手で切れます。 18mm幅ビロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色)	18、50
5.97	—	—	粘着力が低く、再剥離性に特に優れています。床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引っ越し作業に適しています。	50
22.73	—	—	ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。 低温下(例えば5℃)でもよくつきます。	50
10.00	100.0	15	環境・人体に配慮し、エマルジョン(水系)系粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。学校、ご家庭での仮止め、工作用など。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、剥がした際に再剥離性に優れています。	25、38、50、75、100
8.40	140.0	22	支持体強度が強く、薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性に優れています。環境に配慮し廃棄物を削減および、作業性を向上したノンパッケージ品(ビロー包装無し)もご用意しております。建築物・塗装、鉄鋼などの養生。	若葉:25、38、50、75、100 透明 :50 青:50 若葉 (5巻シュリンク包装):50
4.60	140.0	22	No.4100より粘着力が低く、剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)のしづらさを重視しています。薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。建築物・塗装、鉄鋼などの養生。	50、75、100
9.40	140.0	22	軽くてコンパクトです。簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。各種の仮止め、結束、補修。	50
4.14	140.0	22	軽くてコンパクトです。簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。樹脂サッシの養生。	25、30、50
8.40	140.0	22	防災・台風対策に役立つテープです。長期保管も可能ですので万一の備えにお勧めです。再剥離性に優れています。窓ガラスの飛散防止。軽度の補修、応急処置。	50



P-カットテープ No.4140



P-カットテープ No.4140 使用例



P-カットテープ No.4100



P-カットテープ No.4150



P-カットテープ No.4170



防災・台風用養生テープ No.4199

■ 入数表

No.4140、4141

幅mm × 長さm	1ケース
25	60
38	48
50	30
75	24
100	18

No.4140 若葉、4100 5巻シュリンク包装

幅mm × 長さm	1ケース
50	25
30	

No.4140D、4150、4170、4199、4100青

幅mm × 長さm	1ケース
50	25
30	

No.4142

幅mm × 長さm	1ケース
18	25
84	
50	15
50	

No.4190

幅mm × 長さm	1ケース
25	60
38	48
50	30
75	24
100	18

No.4100 若葉

幅mm × 長さm	1ケース
25	60
38	48
50	30
75	24
100	18
50	50
30	

No.4100 透明、No.4102

幅mm × 長さm	1ケース
50	25
30	
50	50
30	

No.4101

幅mm × 長さm	1ケース
50	30
75	24
100	18

No.4103 青

幅mm × 長さm	1ケース
25	60
30	60
50	30

その他の幅・長さ・入数については、お問い合わせください。

■ P-カットテープの粘着力



●上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。

JANコード一覧

製品名	テープNo.	色(包装仕様)	幅	長さ	JANコード
養生布テープ	140A	みどり(ビロー包装)	25	25	49 64833 140127
養生布テープ	140A	みどり(ビロー包装)	50	25	49 64833 140158
養生布テープ	1400	青葉(ビロー包装)	25	25	49 64833 140028
オリブテープ	141	クリーム(ビロー包装)	25	25	49 64833 141254
オリブテープ	141	クリーム(ビロー包装)	38	25	49 64833 141384
オリブテープ	141	クリーム(ビロー包装)	50	25	49 64833 141506
オリブテープ	141	クリーム(ビロー包装)	60	25	49 64833 141605
オリブテープ	141	クリーム(ビロー包装)	75	25	49 64833 141759
オリブテープ	141	クリーム(ビロー包装)	100	25	49 64833 141100
ニューオリブテープ	142	クリーム(ビロー包装)	25	25	49 64833 142251
ニューオリブテープ	142	クリーム(ビロー包装)	38	25	49 64833 142381
ニューオリブテープ	142	クリーム(ビロー包装)	50	25	49 64833 142503
ニューオリブテープ	142	クリーム(ビロー包装)	60	25	49 64833 142602
ニューオリブテープ	142	クリーム(ビロー包装)	75	25	49 64833 142756
オリブテープ	145	青(ビロー包装)	50	25	49 64833 145511
オリブテープ	145	赤(ビロー包装)	50	25	49 64833 145528
オリブテープ	145	黄(ビロー包装)	50	25	49 64833 145535
オリブテープ	145	黒(ビロー包装)	50	25	49 64833 145542
オリブテープ	145	シルバー(ビロー包装)	50	25	49 64833 145559
オリブテープ	145	白(ビロー包装)	50	25	49 64833 145566
オリブテープ	145	緑(ビロー包装)	50	25	49 64833 145573
オリブテープ	145	空(ビロー包装)	50	25	49 64833 145580
オリブテープ	145	茶(ビロー包装)	50	25	49 64833 145597
オリブテープ	145	灰(ビロー包装)	50	25	49 64833 145603
オリブテープ	145	ピンク(ビロー包装)	50	25	49 64833 145610
オリブテープ	145	オレンジ(ビロー包装)	50	25	49 64833 145627
オリブテープ	145	黄(ビロー包装)	100	25	49 64833 145634
オリブテープ	145	黒(ビロー包装)	100	25	49 64833 145641
オリブテープ	145	白(ビロー包装)	100	25	49 64833 145658
ガッファータープ	145G	オレンジ (小箱)	12	18.28	49 64833 145771
ガッファータープ	145G	オレンジ(小箱)	18	18.28	49 64833 145788
ガッファータープ	145G	オレンジ(小箱)	24	18.28	49 64833 145795
ガッファータープ	145G	オレンジ(小箱)	48	18.28	49 64833 145801
ガッファータープ	145G	黄(小箱)	12	18.28	49 64833 145818
ガッファータープ	145G	黄(小箱)	18	18.28	49 64833 145825
ガッファータープ	145G	黄(小箱)	24	18.28	49 64833 145832
ガッファータープ	145G	黄(小箱)	48	18.28	49 64833 145849
ガッファータープ	145G	ピンク(小箱)	12	18.28	49 64833 145856
ガッファータープ	145G	ピンク(小箱)	18	18.28	49 64833 145863
ガッファータープ	145G	ピンク(小箱)	24	18.28	49 64833 145870
ガッファータープ	145G	ピンク(小箱)	48	18.28	49 64833 145887
ガッファータープ	145G	緑(小箱)	12	18.28	49 64833 145894
ガッファータープ	145G	緑(小箱)	18	18.28	49 64833 145900
ガッファータープ	145G	緑(小箱)	24	18.28	49 64833 145917
ガッファータープ	145G	緑(小箱)	48	18.28	49 64833 145924
ガッファータープ	145G	青(小箱)	12	18.28	49 64833 145931
ガッファータープ	145G	青(小箱)	18	18.28	49 64833 145948
ガッファータープ	145G	青(小箱)	24	18.28	49 64833 145955
ガッファータープ	145G	青(小箱)	48	18.28	49 64833 145962
養生布テープ	148A	若葉(ビロー包装)	25	25	49 64833 148253
養生布テープ	148A	若葉(ビロー包装)	50	25	49 64833 148505
ライトオリブテープ	150	クリーム(ビロー包装)	50	25	49 64833 150508
包装用布テープ	1539	クリーム(ビロー包装)	50	25	49 64833 153905
包装用布テープ	1539	クリーム(ビロー包装)	75	25	49 64833 153929
包装用布テープ	1539	クリーム(ビロー包装)	100	25	49 64833 153943
包装用布テープ	159	クリーム(ビロー包装)	38	25	49 64833 159426
包装用布テープ	159	クリーム(ビロー包装)	50	25	49 64833 159501
包装用布テープ	159	クリーム(ビロー包装)	60	25	49 64833 159433
包装用布テープ	159	クリーム(ビロー包装)	100	25	49 64833 159457
包装用布テープ	159	クリーム(ビロー包装)	50	50	49 64833 159556

製品名	テープNo.	色(包装仕様)	幅	長さ	JANコード
包装用布テープ	1590	クリーム(ビロー包装)	50	25	49 64833 159020
包装用布テープ	1590	クリーム(ビロー包装)	50	50	49 64833 159051
再生PET布テープ	1605	クリーム(ビロー包装)	50	25	49 64833 160644
再生PET布テープ	1605	白(ビロー包装)	50	25	49 64833 160507
再生PET布テープ	1605	黒(ビロー包装)	50	25	49 64833 160521
再生PET布テープ	1605	赤(ビロー包装)	50	25	49 64833 160545
再生PET布テープ	1605	黄(ビロー包装)	50	25	49 64833 160583
再生PET布テープ	1605	青(ビロー包装)	50	25	49 64833 160569
再生PET布テープ	1605	緑(ビロー包装)	50	25	49 64833 160606
再生PET布テープ	1605	シルバー(ビロー包装)	50	25	49 64833 160620
クラフトテープ	244	段ボール色(ビロー包装)	50	50	49 64833 244504
リサイクル可能クラフトテープ	2450	段ボール色(ビロー包装)	50	50	49 64833 245013
クラフトテープ	246	段ボール色(ビロー包装)	25	50	49 64833 246256
クラフトテープ	246	段ボール色(ビロー包装)	38	50	49 64833 246386
クラフトテープ	246	段ボール色(ビロー包装)	45	50	49 64833 246454
クラフトテープ	246	段ボール色(ビロー包装)	50	50	49 64833 246508
クラフトテープ	246	段ボール色(ビロー包装)	60	50	49 64833 246607
クラフトテープ	246	段ボール色(ビロー包装)	75	50	49 64833 246751
クラフトテープ	2461	段ボール色(ビロー包装)	50	50	49 64833 461505
クラフトテープ	246W	白(ビロー包装)	50	50	49 64833 245501
3機能クラフトテープ	2471	段ボール色(ビロー包装)	50	50	49 64833 247154
ビニルテープ	302G	青(1巻包装)	19	10	49 64833 302273
ビニルテープ	302G	赤(1巻包装)	19	10	49 64833 302280
ビニルテープ	302G	黄(1巻包装)	19	10	49 64833 302297
ビニルテープ	302G	黒(1巻包装)	19	10	49 64833 302303
ビニルテープ	302G	白(1巻包装)	19	10	49 64833 302310
ビニルテープ	302G	透明(1巻包装)	19	10	49 64833 302327
ビニルテープ	302G	灰(1巻包装)	19	10	49 64833 302334
ビニルテープ	302G	緑(1巻包装)	19	10	49 64833 302341
ビニルテープ	302G	青(1巻包装)	19	20	49 64833 302358
ビニルテープ	302G	赤(1巻包装)	19	20	49 64833 302365
ビニルテープ	302G	黄(1巻包装)	19	20	49 64833 302372
ビニルテープ	302G	黒(1巻包装)	19	20	49 64833 302389
ビニルテープ	302G	白(1巻包装)	19	20	49 64833 302396
ビニルテープ	302G	透明(1巻包装)	19	20	49 64833 302402
ビニルテープ	302G	灰(1巻包装)	19	20	49 64833 302419
ビニルテープ	302G	緑(1巻包装)	19	20	49 64833 302426
ビニルテープ	302G	空(1巻包装)	19	20	49 64833 302433
ビニルテープ	302G	ピンク(1巻包装)	19	20	49 64833 302471
ビニルテープ	312G	透明つや消し	50	30	49 64833 312111
ラインテープ	340G	青(ビロー包装)	50	20	49 64833 305298
ラインテープ	340G	赤(ビロー包装)	50	20	49 64833 305304
ラインテープ	340G	黄(ビロー包装)	50	20	49 64833 305311
ラインテープ	340G	白(ビロー包装)	50	20	49 64833 305328
ラインテープ	340G	オレンジ(ビロー包装)	50	20	49 64833 305335
ラインテープ	340G	緑(ビロー包装)	50	20	49 64833 305342
ラインテープ	365	青(ビロー包装)	50	50	49 64833 365117
ラインテープ	365	赤(ビロー包装)	50	50	49 64833 365124
ラインテープ	365	黄(ビロー包装)	50	50	49 64833 365131
ラインテープ	365	白(ビロー包装)	50	50	49 64833 365155
ラインテープ	365	オレンジ(ビロー包装)	50	50	49 64833 365162
ラインテープ	365	緑(ビロー包装)	50	50	49 64833 365186
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4100	若葉(ビロー包装)	25	25	49 64833 410398
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4100	若葉(ビロー包装)	38	25	49 64833 410411
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4100	青(ビロー包装)	50	25	49 64833 410008
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4100	透明(ビロー包装)	50	25	49 64833 410022
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4100	若葉(ビロー包装)	50	25	49 64833 410046
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4100	若葉(5巻シュリンク包装)	50	25	49 64833 410350
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4100	若葉(ビロー包装)	75	25	49 64833 410060
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4100	若葉(ビロー包装)	100	25	49 64833 410077

JANコード一覧

製品名	テープNo.	色(包装仕様)	幅	長さ	JANコード
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4100	若葉(ビロー包装)	50	50	49 64833 410251
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4100	透明(ビロー包装)	50	50	49 64833 410435
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4101	若葉(ビロー包装)	50	25	49 64833 410107
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4101	若葉(ビロー包装)	75	25	49 64833 410145
P-カットテープα(P-CUT™TAPEα)	4101	若葉(ビロー包装)	100	25	49 64833 410169
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4102	透明(ビロー包装)	50	25	49 64833 410206
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4102	透明(ビロー包装)	50	50	49 64833 410459
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4103	青(ビロー包装)	25	25	49 64833 410312
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4103	青(ビロー包装)	30	25	49 64833 410336
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4103	青(ビロー包装)	50	25	49 64833 410374
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	若葉(ビロー包装)	25	25	49 64833 414020
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	透明(ビロー包装)	25	25	49 64833 414372
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	透明(ビロー包装)	38	25	49 64833 413986
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	若葉(ビロー包装)	38	25	49 64833 414037
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	黒(ビロー包装)	50	25	49 64833 413849
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	ピンク(ビロー包装)	50	25	49 64833 413863
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	赤(ビロー包装)	50	25	49 64833 413900
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	透明(ビロー包装)	50	25	49 64833 413924
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	黄(ビロー包装)	50	25	49 64833 413948
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	青(ビロー包装)	50	25	49 64833 414006
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	若葉(ビロー包装)	50	25	49 64833 414051
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	若葉(5巻シュリンク包装)	50	25	49 64833 413801
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	透明(5巻シュリンク包装)	50	25	49 64833 413825
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	若葉(ビロー包装)	75	25	49 64833 414075
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	青(ビロー包装)	75	25	49 64833 414600
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	透明(ビロー包装)	75	25	49 64833 414624
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	若葉(ビロー包装)	100	25	49 64833 414082
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	青(ビロー包装)	100	25	49 64833 414617
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	透明(ビロー包装)	100	25	49 64833 414631
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	若葉(ビロー包装)	50	50	49 64833 414525
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	青(ビロー包装)	50	50	49 64833 414549
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	透明(ビロー包装)	50	50	49 64833 414563
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	赤(ビロー包装)	50	50	49 64833 414907
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	黄(ビロー包装)	50	50	49 64833 414914
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	黒(ビロー包装)	50	50	49 64833 414921
P-カットテープβ(P-CUT™TAPEβ)	4140	ピンク(ビロー包装)	50	50	49 64833 414938
P-カットテープeasy!(P-CUT™TAPE)	4140D	若葉(ビロー包装)	50	25	49 64833 414808
P-カットテープeasy!(P-CUT™TAPE)	4140D	透明(ビロー包装)	50	25	49 64833 414822
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4141	若葉(ビロー包装)	25	25	49 64833 414365
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4141	若葉(ビロー包装)	38	25	49 64833 414136
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4141	若葉(ビロー包装)	50	25	49 64833 414150
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4141	若葉(ビロー包装)	75	25	49 64833 414198
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4141	若葉(ビロー包装)	100	25	49 64833 414112
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4141	若葉(ビロー包装)	50	50	49 64833 414174
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	青(ビロー包装)	18	25	49 64833 414419
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	赤(ビロー包装)	18	25	49 64833 414426
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	黄(ビロー包装)	18	25	49 64833 414433
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	透明(ビロー包装)	18	25	49 64833 414440
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	若葉(ビロー包装)	18	25	49 64833 414457
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	青(シュリンク包装)	50	15	49 64833 414211
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	赤(シュリンク包装)	50	15	49 64833 414228
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	黄(シュリンク包装)	50	15	49 64833 414235
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	黒(シュリンク包装)	50	15	49 64833 414242
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	透明(シュリンク包装)	50	15	49 64833 414266
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	ピンク(シュリンク包装)	50	15	49 64833 414273
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4142	若葉(シュリンク包装)	50	15	49 64833 414280
テーブル™	4145	青(スキンパック包装)	15	5	49 64833 414716
テーブル™	4145	赤(スキンパック包装)	15	5	49 64833 414723
テーブル™	4145	黄(スキンパック包装)	15	5	49 64833 414730
テーブル™	4145	透明(スキンパック包装)	15	5	49 64833 414761

製品名	テープNo.	色(包装仕様)	幅	長さ	JANコード
テーブル™	4145	ピンク(スキンパック包装)	15	5	49 64833 414778
テーブル™	4145	若葉(スキンパック包装)	15	5	49 64833 414785
テーブル™	4145	黒(スキンパック包装)	15	5	49 64833 414792
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4150	透明(ビロー包装)	50	25	49 64833 415027
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4170	透明(ビロー包装)	50	25	49 64833 417014
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4170	透明(シュリンク包装)	80	10	49 64833 417038
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4170	透明(シュリンク包装)	80	20	49 64833 417045
P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4170	透明(シュリンク包装)	100	20	49 64833 417052
気密・防水用アクリル片面テープ	418	黒(ビロー包装)	50	20	49 64833 418509
気密・防水用アクリル片面テープ	418	透明(ビロー包装)	50	20	49 64833 418516
気密・防水用アクリル片面テープ	418	黒(ビロー包装)	75	20	49 64833 418752
気密・防水用アクリル片面テープ	418	透明(ビロー包装)	75	20	49 64833 418769
気密・防水用アクリル片面テープ	418	黒(ビロー包装)	100	20	49 64833 418103
【低VOC】P-カットテープ(P-CUT™TAPE)	4190	若葉(ビロー包装)	50	25	49 64833 419001
防災・台風用養生テープ	4199	透明(ビロー包装)	50	25	49 64833 419049
バックテープ	451 #40	透明(ビロー包装)	50	50	49 64833 451469
バックテープ	451 #40	クリーム(ビロー包装)	50	50	49 64833 451476
バックテープ	451 #60	透明(ビロー包装)	50	50	49 64833 451667
バックテープ	451 #60	クリーム(ビロー包装)	50	50	49 64833 451674
P-カット両面テープ	7100	透明(ビロー包装)	10	20	49 64833 710016
P-カット両面テープ	7100	透明(ビロー包装)	15	20	49 64833 710047
P-カット両面テープ	7100	透明(ビロー包装)	20	20	49 64833 710023
P-カット両面テープ	7100	透明(ビロー包装)	30	20	49 64833 710030
P-カット両面テープ	7100	透明(ビロー包装)	50	20	49 64833 710054
気密・防水用アクリル両面テープ	710	黒(ビロー包装)	50	20	49 64833 710504
気密・防水用アクリル両面テープ	710	黒(ビロー包装)	75	20	49 64833 710757
気密・防水用アクリル両面テープ	710	黒(ビロー包装)	100	20	49 64833 710108
布両面テープ	711	白(ビロー包装)	25	15	49 64833 711211
布両面テープ	711	白(ビロー包装)	50	15	49 64833 711518
布両面テープ	711	白(ビロー包装)	25	25	49 64833 711228
布両面テープ	711	白(ビロー包装)	50	25	49 64833 711525
布両面テープ	712	白(ビロー包装)	25	15	49 64833 712256
布両面テープ	712	白(ビロー包装)	38	15	49 64833 712386
布両面テープ	712	白(ビロー包装)	50	15	49 64833 712508
はがせる両面テープ	7220	半透明(フック掛けビロー包装)	10	20	49 64833 722033
はがせる両面テープ	7220	半透明(フック掛けビロー包装)	20	20	49 64833 722057
はがせる両面テープ	7220	半透明(フック掛けビロー包装)	30	20	49 64833 722071
【低VOC】(無溶剤)両面テープ	7733	半透明(ビロー包装)	5	20	49 64833 773004
【低VOC】(無溶剤)両面テープ	7733	半透明(ビロー包装)	10	20	49 64833 773011
【低VOC】(無溶剤)両面テープ	7733	半透明(ビロー包装)	15	20	49 64833 773028
【低VOC】(無溶剤)両面テープ	7733	半透明(ビロー包装)	20	20	49 64833 773035
【低VOC】(無溶剤)両面テープ	7733	半透明(ビロー包装)	25	20	49 64833 773042
【低VOC】(無溶剤)両面テープ	7733	半透明(ビロー包装)	30	20	49 64833 773059
【低VOC】(無溶剤)両面テープ	7733	半透明(ビロー包装)	50	20	49 64833 773066
ゴム用両面テープ	775 (775BT)	半透明(フック掛けビロー包装)	20	20	49 64833 775053
両面テープ	777	半透明(フック掛けビロー包装)	20	20	49 64833 777057
アルミ箔粘着テープ	8370	(シュリンク包装)	50	10	49 64833 837010
アルミ箔粘着テープ	8370	(シュリンク包装)	75	10	49 64833 837034
アルミ箔粘着テープ	8371	(シュリンク包装)	50	10	49 64833 837119
アルミ箔粘着テープ	8371	(シュリンク包装)	75	10	49 64833 837133
路面用ラインテープ	952	黄(シュリンク包装)	50	5	49 64833 952034
路面用ラインテープ	952	白(シュリンク包装)	50	5	49 64833 952058
すべり止めテープ	953	黒(シュリンク包装)	50	5	49 64833 953017
すべり止めテープ	953	茶(シュリンク包装)	50	5	49 64833 953024
すべり止めテープ	953	黄(シュリンク包装)	50	5	49 64833 953031
すべり止めテープ	953	緑(シュリンク包装)	50	5	49 64833 953048
すべり止めテープ	953	灰(シュリンク包装)	50	5	49 64833 953055