


カリコテ

輸送中の仮固定用途に最適
 しっかり固定 & きれいにはがす



※通常の貼り方とは変えております

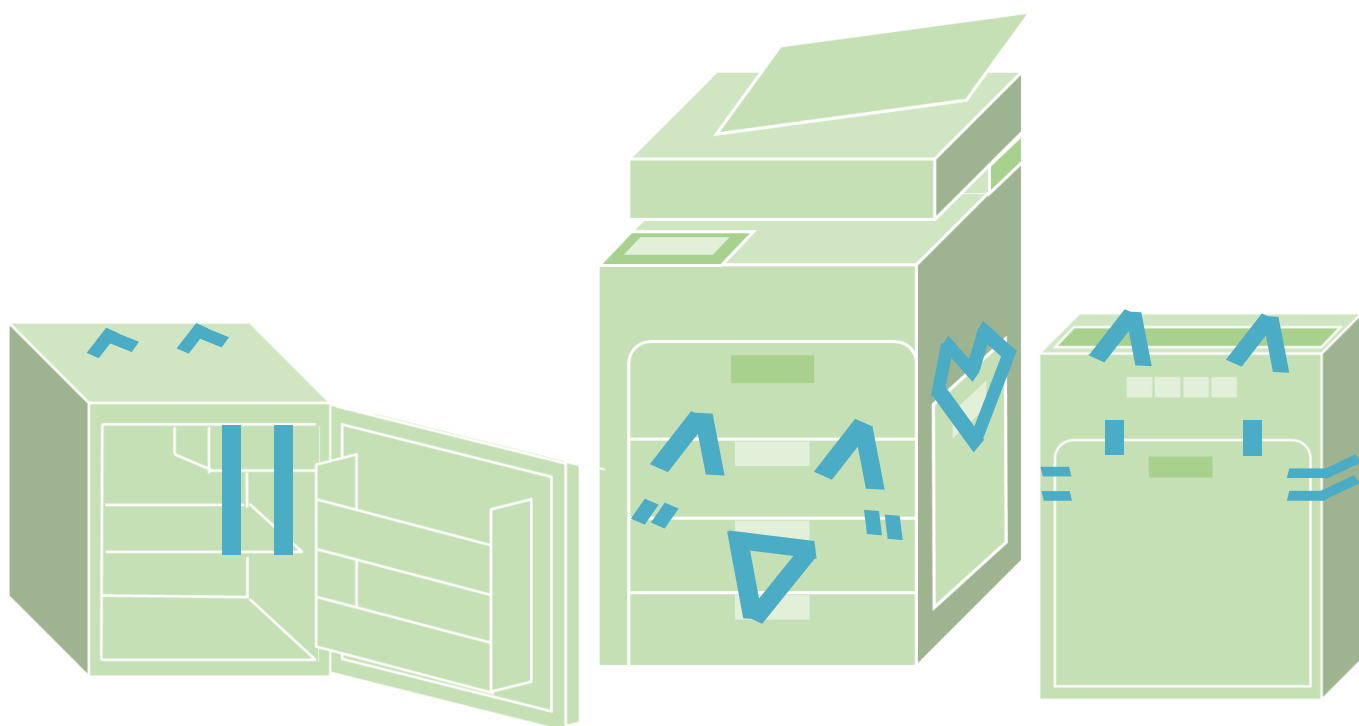


カリコテ®は・・・


- ◎固定力に優れる一方で
剥がす際に糊残りしづらく
非汚染性に優れます（特許出願中）
- ◎折り返してタブを作ることができ
はがしやすい（特許出願中）
- ◎巻き戻しが軽く作業性に優れます

特長・用途

カリコテ®が糊残りしづらい理由

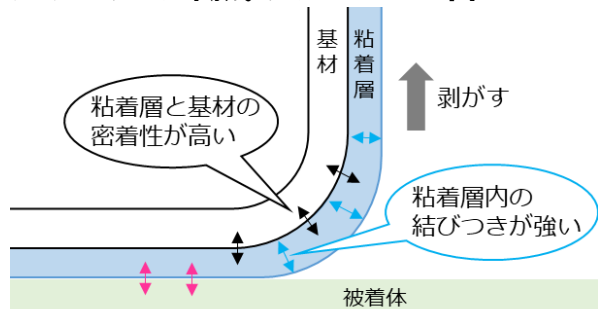

カリコテ®が様々な被着体に良く付く理由

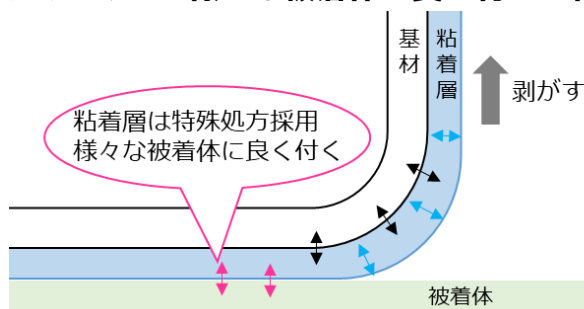

※当該粘着剤特許出願中

項目	カリコテ® No. 6441#38青
色	青
厚さ (μm)	68
粘着力 (N/19mm)	6.5
保持力 (120℃×500g、mm/60分)	0.1
巻戻し力 (N/19mm)	1.1以下
引張強度 (N/10mm)	96
伸び (%)	152

様々な被着体への粘着力 (N/19mm)	カリコテ® No. 6441#38青
SUS	6.5
PC	8.3
PS	10.3
ABS	8.8
PE	4.5
PP	8.7

使用上のご注意

- 糊残りの少ないタイプですが、ご使用前にお確かめください。緩やかに剥がしていただくことで、糊残りをより低減できます。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼り付けてください。
- 人体には貼らないでください。
- 保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
- 記載の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
- 製品や製品の仕様などは、予告なく生産中止や変更させていただくことがあります。



株式会社 寺岡製作所

本社 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22
 工場 西南・佐野・茨城・インドネシア
 東京支店 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22
 TEL 03-3779-9211
 大阪支店 〒533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原4-9-6
 TEL 06-6329-4555
 名古屋支店 〒462-0036 愛知県名古屋市北区長喜町1-20
 TEL 052-912-1123
 海外営業部 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22
 TEL 03-3491-1393
 ソウル支店、台北駐在員事務所
 グループ会社 (海外) 香港、上海、深圳

代理店

